


Спрени изделия

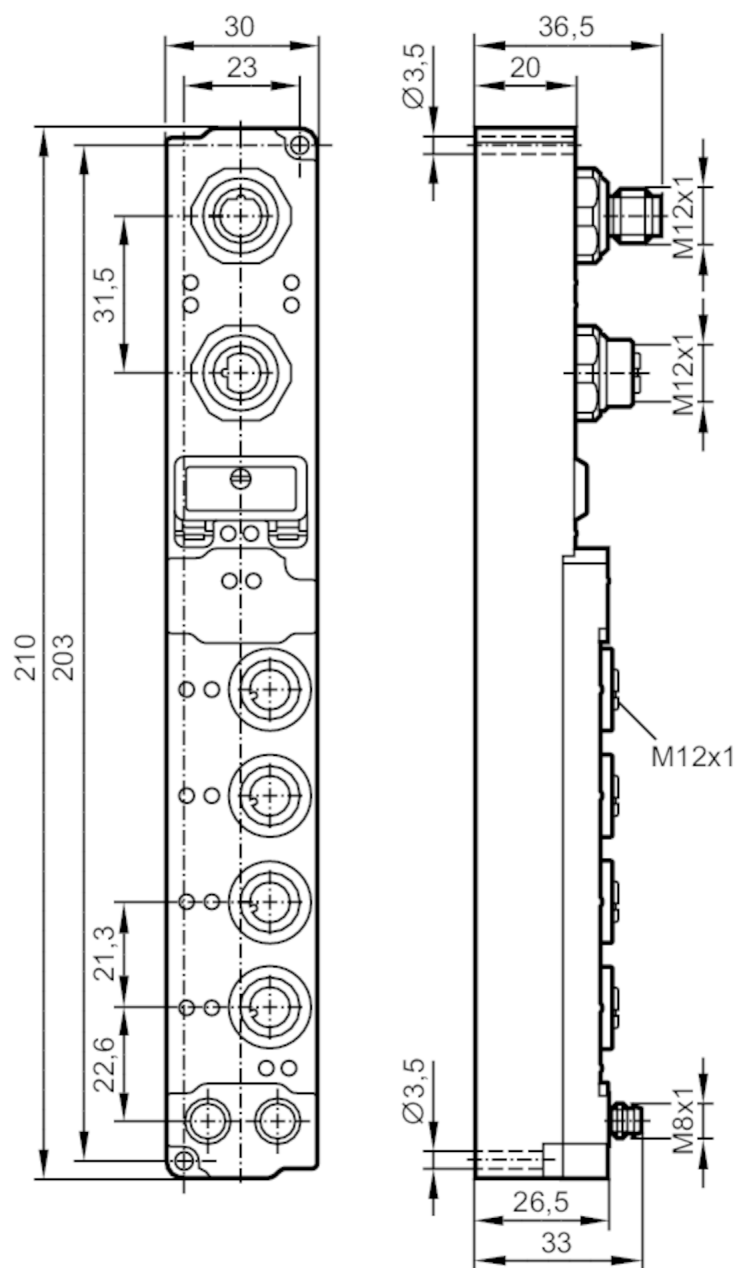

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	20...29 DC
Консумация на ток	[mA]	< 85
Електрическо разделяне		не

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 8
-----------------------	-------------------------

Входове

Брой цифрови входове	8
----------------------	---



I / O модул за полеви приложения

FieldModuleDP 4x2DI M12

Захранване [V]	20...29
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA]	500
Нивото на превключване е високо [V]	11...30
Нивото на превключване е ниско [V]	-3...5
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение	да

Интерфейси

PROFIBUS

Скорост на предаване	9,6...12000 kBit/s
----------------------	--------------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	0...55
Температура на съхранение [°C]	-25...85
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Устойчивост на вибрации	IEC 68	части 2-6 / IEC 68, части 2-27

Механични данни


Тегло [g]	296,5
Материал	корпус: PA 6; капсулирано съединение: PU; Контактни пинове: месинг със златно покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - PROFIBUS

Конектор: M12; кодиране: B



	щекер M12 PROFIBUS In
1	не се използва
2	проводник A
3	GND
4	проводник B
5	екран
	Конектор M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	проводник A
3	GND
4	проводник B
5	екран



I / O модул за полеви приложения

FieldModuleDP 4x2DI M12

Електрическо свързване - Захранване


Конектор: M8; кодиране: A



	щекер M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	Конектор M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND

Електрическо свързване - Процес на свързване

Конектор: M12; кодиране: A



	Конектор M12
1	Захранване на сензора +
2+4	Вход за данни
3	Захранване на сензора -
5	не се използва