


Спрени изделия

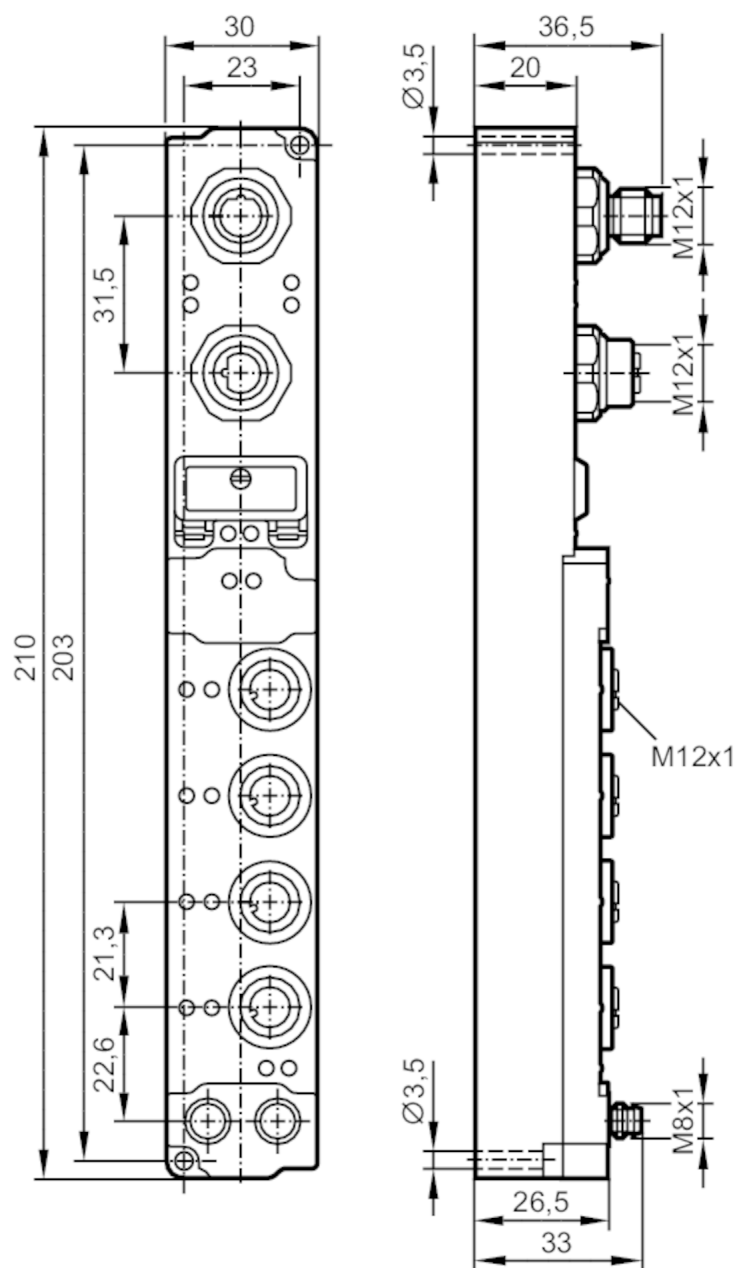

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	20...29 DC
Консумация на ток [mA]	< 90
Електрическо разделяне	не

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 4
-----------------------	---

Входове

Брой цифрови входове	4
----------------------	---



I / O модул за полеви приложения

FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12

Захранване [V]	20...29
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA]	500
Нивото на превключване е високо [V]	11...30
Нивото на превключване е ниско [V]	-3...5
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение	да

Изходи

Брой цифрови изходи	4
Диапазон на напрежение DC [V]	20...29
Макс. работен ток за изход [mA]	2000

Интерфейси

PROFIBUS

Скорост на предаване	9,6...12000 kBit/s
----------------------	--------------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	0...55
Температура на съхранение [°C]	-25...85
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Устойчивост на вибрации	IEC 68	части 2-6 / IEC 68, части 2-27

Механични данни


Тегло [g]	296,5
Материал	корпус: PA 6; капсулирано съединение: PU; Контактни пинове: месинг със златно покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - PROFIBUS IN

Конектор: 1 x M12; кодиране: B



1	не се използва
2	проводник A
3	GND
4	проводник B
5	екран

I / O модул за полеви приложения

FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12

Електрическо свързване - PROFIBUS OUT

Конектор: 1 x M12; кодиране: D



1	5 V DC
2	проводник A
3	GND
4	проводник B
5	екран

Електрическо свързване - Захранване IN


Конектор: 1 x M8; кодиране: A



1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND

Електрическо свързване - Захранване OUT

Конектор: 1 x M8; кодиране: A



1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND



I / O модул за полеви приложения

FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12

Електрическо свързване - Процес на свързване

Конектор: 4 x M12; кодиране: A



1	24 V DC
2	In-/Output B
3	GND
4	In-/Output A
5	не се използва