


Спрени изделия

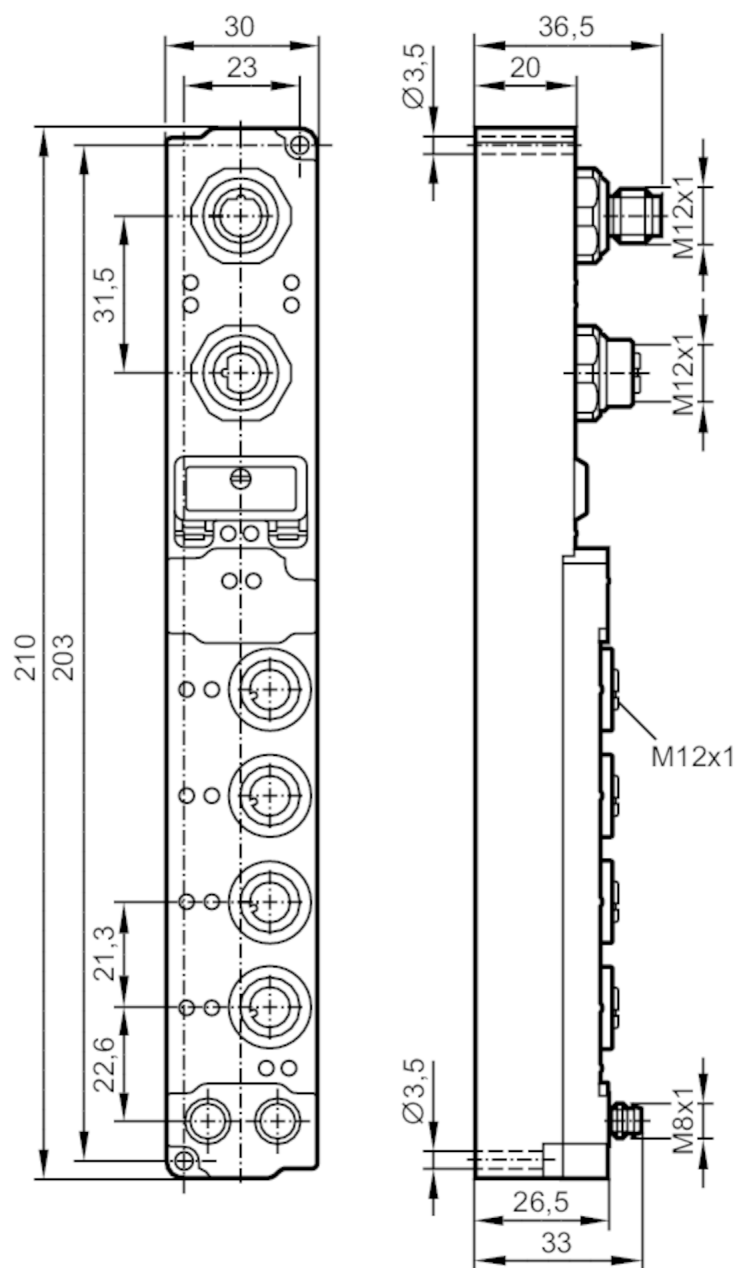

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	20...29 DC
Консумация на ток	[mA]	< 140
Електрическо разделяне		не

Входове / изходи

Брой входи и изходи	Брой аналогови входи: 4
---------------------	-------------------------

Входове

Сензорно захранване на входовете	от натоварващото напрежение
----------------------------------	-----------------------------



I / O модул за полеви приложения

FieldModuleDP 4AI (V) M12

Брой аналогови входове	4
Аналогов вход (напрежение) [V]	10...0

Прецизност / отклонения

Грешка при измерването [% от крайната стойност]	$< \pm 0,3$
---	-------------

Интерфейси

PROFIBUS	
Скорост на предаване	9,6...12000 kBit/s

Условия на работа

Околна температура [°C]	0...55
Температура на съхранение [°C]	-25...85
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Устойчивост на вибрации	IEC 68	части 2-6 / IEC 68, части 2-27

Механични данни


Тегло [g]	300
Материал	корпус: PA 6; капсулирано съединение: PU; Контактни пинове: месинг със златно покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - PROFIBUS

Конектор: M12; кодиране: B



	щекер M12 PROFIBUS In
1	не се използва
2	проводник A
3	GND
4	проводник B
5	екран
	Конектор M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	проводник A
3	GND
4	проводник B
5	екран



I / O модул за полеви приложения

FieldModuleDP 4AI (V) M12

Електрическо свързване - Захранване


Конектор: M8; кодиране: A




	щекер M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	Конектор M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND

Електрическо свързване - Процес на свързване

Конектор: M12; кодиране: A



Връзка

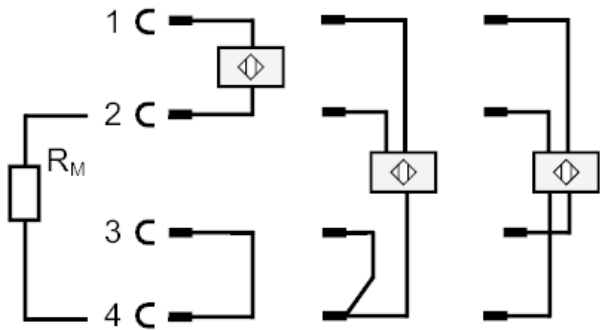

	Конектор M12 Входи
1	Захранване на сензора UL
2	Вход +
3	GND
4	Вход -
5	екран