




AS-Interface PCB модул

CabinetModule 4DI 4DO T W

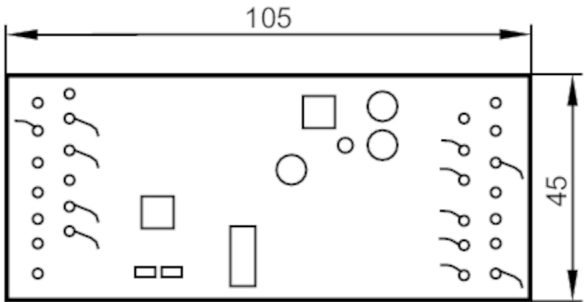

Приложение	
Приложение	Корпус за панелен монтаж
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i [mA]	250
Макс. токово натоварване общо [A]	0,2; (общ ток за всички входове и изходи, захранени от AS-i: 200 mA)
Входове / изходи	
Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 4
Входове	
Брой цифрови входове	4
Входна верига на цифрови входове	PNP
Сензорно захранване на входовете	AS-i
Захранване [V]	15...30; (DC)
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA]	200
Входящ ток Висок [mA]	> 3
Входният ток Нисък [mA]	< 1,5
Нивото на превключване е високо [V]	> 10
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение	да
Изходи	
Електрическо изпълнение	PNP
Брой цифрови изходи	4
Окръжност	PNP
Макс. работен ток за изход [mA]	50
Устойчив на късо съединение	да
Електрически разделени	да



AS-Interface PCB модул

CabinetModule 4DI 4DO T W

Изходи за захранване на задвижващия механизъм	AS-i	
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...60
Защита	IP 20	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 50295	
MTTF	[Години]	322
AS-i класификация		
AS-i версия	2.1	
Режим на разширено адресиране	не	
Профил на AS-i master	M2; M3; M4	
AS-i профил	S-7.0.F	
I/O AS-i конфигурация	[hex]	7
AS-i ID код	[hex]	0.F
Механични данни		
Тегло	[g]	115
Тип на монтажа	за модул Moeller RMQ-Titan: I3M, I4M, I6M	
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Работа	Светодиод, зелен
Забележки		
Забележки	PCB може да се интегрира и в модул RMQ22.	
	Не свързвайте никаква от следните точки към външен потенциал:	
	O-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Съединенията са електрически свързани с AS-i кабел.	
	Инсталирайте модула така, че изложените части да не могат да бъдат докосвани.	
Единица на опаковката	1 брой	




AS-Interface PCB модул

CabinetModule 4DI 4DO T W

Електрическо свързване

Кабел: 0,2 m

Връзка

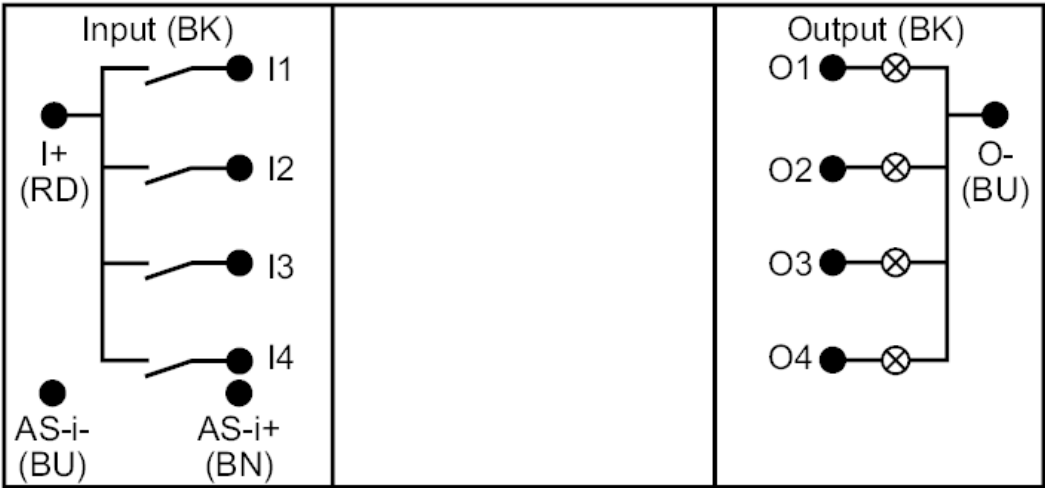

Цветовете на проводниците :

BN = кафяв
BU = син
BK = черен
RD = червен