


Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC2258

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

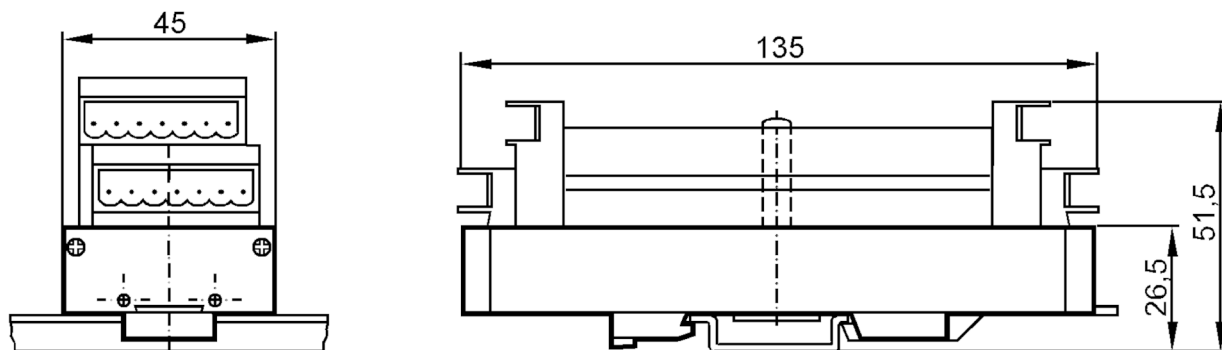

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA]	< 280
Макс. токово натоварване общо [A]	6

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 4; Брой релейни изходи: 4
-----------------------	---

Входове

Брой цифрови входове	4
Входна верига на цифрови входове	PNP
Сензорно захранване на входовете	AS-i
Захранване [V]	18...30
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA]	200
Входящ ток Висок [mA]	> 3
Входният ток Нисък [mA]	< 1,5
Нивото на превключване е високо [V]	> 10



AS-интерфейс контролен модул

CabinetModule 4DI 4DO R C

Цифрови входове, защитени срещу късо съединение	да	
Изходи		
Електрическо изпълнение	AS-i	
Диапазон на напрежение DC [V]	24	
Диапазон на напрежението AC [V]	240	
Макс. работен ток за изход [mA]	2500	
Брой релейни изходи	4	
Електрически разделени	да	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-25...50	
Защита	IP 20	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 50295	
	EN 50178	
AS-i класификация		
AS-i профил	S-7.0	
I/O AS-i конфигурация [hex]	7	
AS-i ID код [hex]	0	
AS-i сертификат	11601	
Механични данни		
Тип на монтажа	Монтаж на DIN релса и панел; Възможен модулен монтаж	
Размери [mm]	45 x 135 x 51,5	
Материал	PA; PVC	
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	Светодиод, жълт
	Работа	Светодиод, зелен
Акcesoари		
Акcesoари (като опция)	Combicon конектор:, E70198	
Забележки		
Забележки	Не свързвайте някоя от следните точки към външен потенциал:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Съединенията са електрически свързани с AS-i кабел.	
Единица на опаковката	1 брой	




AS-интерфейс контролен модул

CabinetModule 4DI 4DO R C

Електрическо свързване

COMBICON:

Връзка

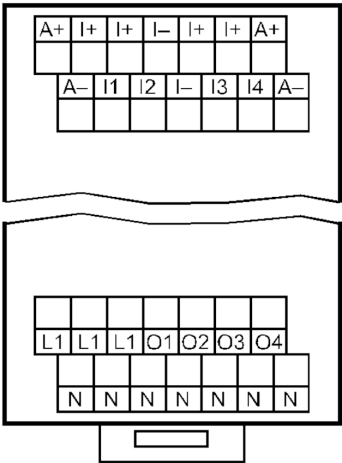

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Захранване на сензора +24V
I-	Захранване на сензора 0V
L1	Външно захранване - (DC) / L1 (AC)
N	Външно захранване - (DC) / N (AC)
I1...I4	Превключващ вход сензор 1...4
O1...O4	Превключващ изход актуатор 1...4