




AS-интерфейсен модул

Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC5211

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

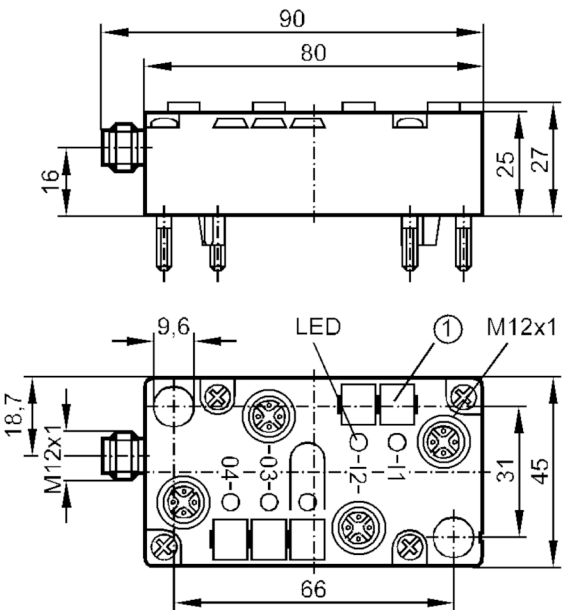

1 панел за етикетиране



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток	[mA]	< 135
Макс. токово натоварване общо	[A]	2
Интегриран следящ сензор		не
Входове / изходи		
Брой входове и изходи		Брой цифрови входове: 2; Брой цифрови изходи: 2
Входове		
Брой цифрови входове		2
Входна верига на цифрови входове		PNP
Сензорно захранване на входовете		AS-i
Захранване	[V]	20...30
Макс. общ токов рейтинг на входовете	[mA]	100
Входящ ток Висок	[mA]	> 5
Входният ток Нисък	[mA]	< 1,5



AS-интерфейсен модул

Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP

Нивото на превключване е високо	[V]	> 10
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение		да

Изходи

Електрическо изпълнение		AS-i
Брой цифрови изходи		2
Окръжност		PNP
Диапазон на напрежение DC	[V]	24; (към PELV; чрез конектор M12)
Макс. работен ток за изход	[mA]	1000
Устойчив на късо съединение		да
Електрически разделени		да

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...85
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

AS-i класификация

AS-i профил		S-3.0				
I/O AS-i конфигурация	[hex]	3				
AS-i ID код	[hex]	0				
AS-i сертификат		04201				
Задаване на битовите за данни	Бит за данни	D0	D1	D2	D3	
	Конектор	I-1	I-2	O-3	O-4	
	Пин	2+4	2+4	4	4	

Механични данни

Тип на монтажа		AS-i интерфейс към FC долни части
Материал		PBT

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	Светодиод, зелен
	функция	Светодиод, жълт

Забележки

Забележки		Входовете и изходите трябва да са електрически изолирани
Единица на опаковката		1 брой



AS-интерфейсен модул

Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP

Електрическо свързване

контактни крачета към долната част на модула, FK / PG:

Конектор: M12; кодиране: A

Конектор: M12; кодиране: A



1	Външно напрежение +
3	Външно напрежение -
	Входове
1	Захранване на сензора L+
2+4	Вход за данни вътрешно свързани
3	Захранване на сензора L-