


Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC2055

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

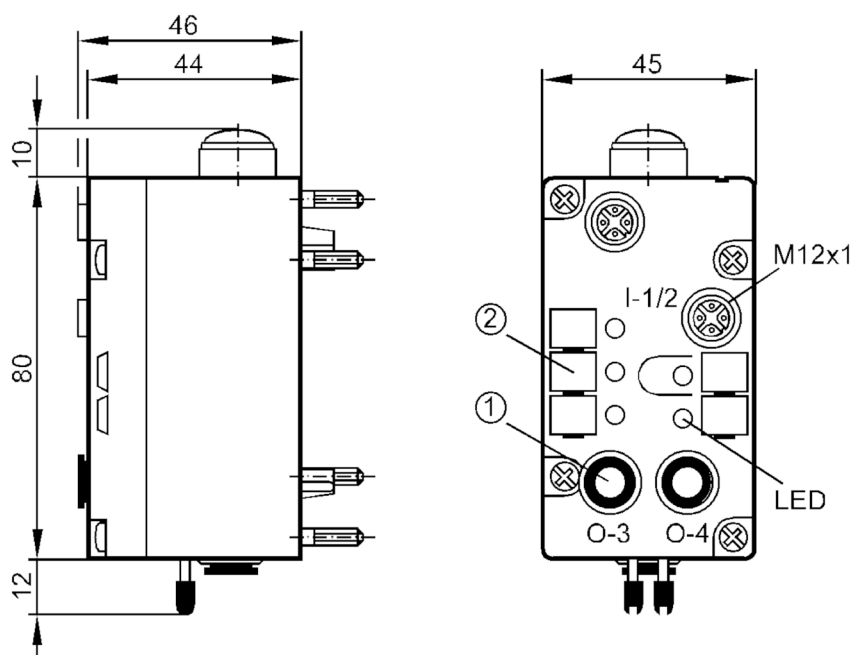

- 1 тръбно съединение Ø 8 mm
2 панел за етикетирание



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA]	< 150
Интегриран следящ сензор	да

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 2; Брой пневматични изходи: 2
-----------------------	---

Входове

Брой цифрови входове	2
Входна верига на цифрови входове	PNP
Сензорно захранване на входовете	AS-i
Захранване [V]	20...30
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA]	100
Входящ ток Висок [mA]	> 3
Входният ток Нисък [mA]	< 1,5
Нивото на превключване е високо [V]	> 10



AS-i интерфейс AirBox

AirBox 2DI 2PO M12

Цифрови входове, защитени срещу късо съединение	да
---	----

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
Брой пневматични изходи	2

Условия на работа

Околна температура [°C]	0...55
Защита	IP 65

Тестове / одобрения

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i класификация

AS-i профил	S-3.F
I/O AS-i конфигурация [hex]	3
AS-i ID код [hex]	F
AS-i сертификат	10501
Задаване на битовите за данни	Бит за данни D0 D1 D2 D3
Входове / изходи	I-1 I-2 O-3 O-4

Механични данни

Тип на монтажа	винтов монтаж
Материал	PBT
Пневматична система	2 x 3/2 - стоящ клапан
Диапазон на работно налягане [bar]	2...8
Диапазон на работно налягане [MPa]	0,2...0,8
Въздушен поток при 6/5 bar [l/min]	400
Въздушен поток при 6/0 bar [l/min]	700
Допустим сгъстен въздух	филтрирани (5µm); смазани (ISO-VG10) или не смазани
Тръбни фитинги	Legris LF 3000/8
Изпускател	вградено отвеждане

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	Светодиод, зелен
	функция	Светодиод, жълт

Забележки

Забележки	Моля, вижте бележките за сгъстен въздух и EMC / ESD в "Изтегляния"
Единица на опаковката	1 брой




AS-i интерфейс AirBox

AirBox 2DI 2PO M12

Електрическо свързване

контактни крачета към долната част на модула, FK / PG:

Конектор: M12; кодиране: A



	Входове
1	Захранване на сензора L+
2+4	Вход за данни вътрешно свързани
3	Захранване на сензора L-