




AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични
четвърт задвижващи механизми

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

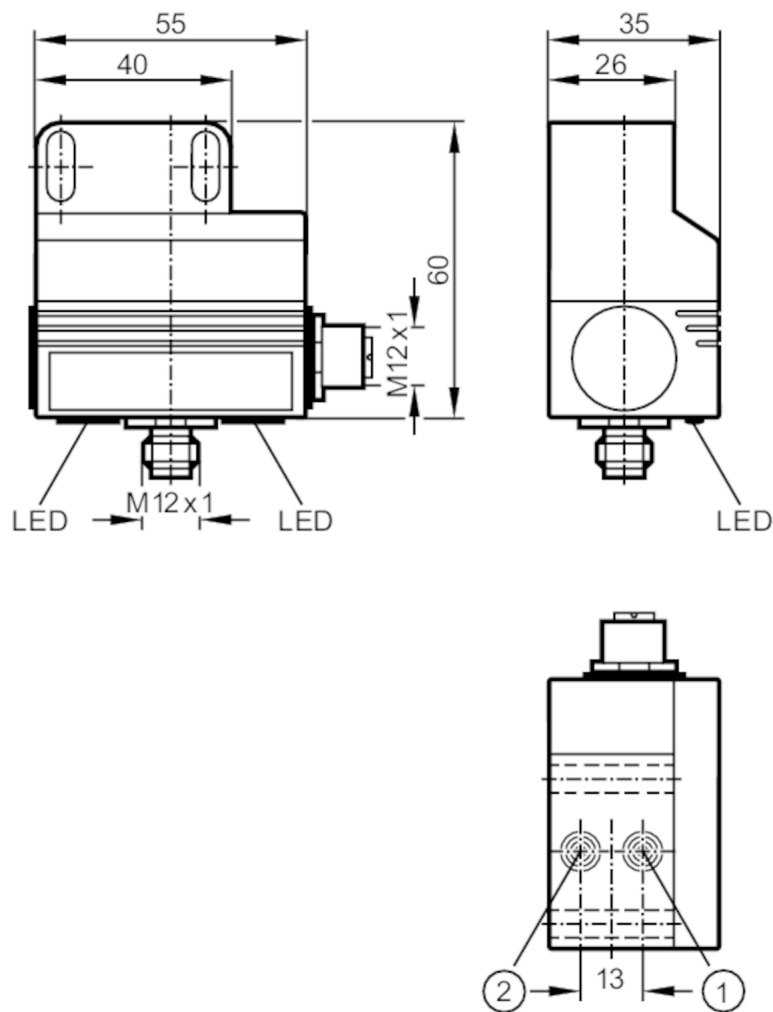

- 1 сензор 1
2 сензор 2



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	AS-i
Обхват на сензора [mm]	4
Размери [mm]	55 x 60 x 35

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Макс. текущото потребление от AS-i [mA]	260
Интегриран следящ сензор	да

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 2; Брой цифрови изходи: 2
-----------------------	---

Входове

Брой цифрови входове	2
Сензорно захранване на входовете	AS-i



AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични четвърт задвижващи механизми

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Захранване	[V]	20...30
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение		не

Изходи

Електрическо изпълнение		AS-i
Брой цифрови изходи		2
Макс. работен ток за изход	[mA]	100
Устойчив на късо съединение		да
Електрически разделени		не
Изходи за захранване на задвижващия механизъм		AS-i

Обхват на следене

Обхват на сензора	[mm]	4
-------------------	------	---

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-20...70
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
MTTF	[Години]	310

AS-i класификация

AS-i версия		2.1
Режим на разширено адресиране		да
AS-i профил		S-7.A.E
I/O AS-i конфигурация	[hex]	7
AS-i ID код	[hex]	A.E
AS-i сертификат		75001

Механични данни

Тегло	[g]	178,5
Монтаж		неекраниран монтаж
Размери	[mm]	55 x 60 x 35
Материал		PBT; PC

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, жълт
	Грешка	1 x Светодиод, червен

Акcesoари

Доставени артикули		усилваща скоба
		винтове на конекторната глава: 2 x M5 x 35
		Шайби: 2

Забележки

Забележки		Изходите не трябва да се задават едновременно, ако общият ток на натоварване надвиши 100 mA.
-----------	--	--



AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични четвърт задвижващи механизми


DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана



Ausgänge


2	Превключващ изход 2 +
3	Външно напрежение -
4	Превключващ изход 1 +

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана



Връзка

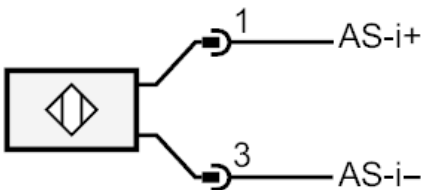

Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -