


AS-интерфейс контролен модул

SmartL25 4 DI AUX T C



- 1 щепсел с връзка за клампа
- 2 панел за етикетиране
- 3 Конектор за адресиране
- 4 DIN rail adapter

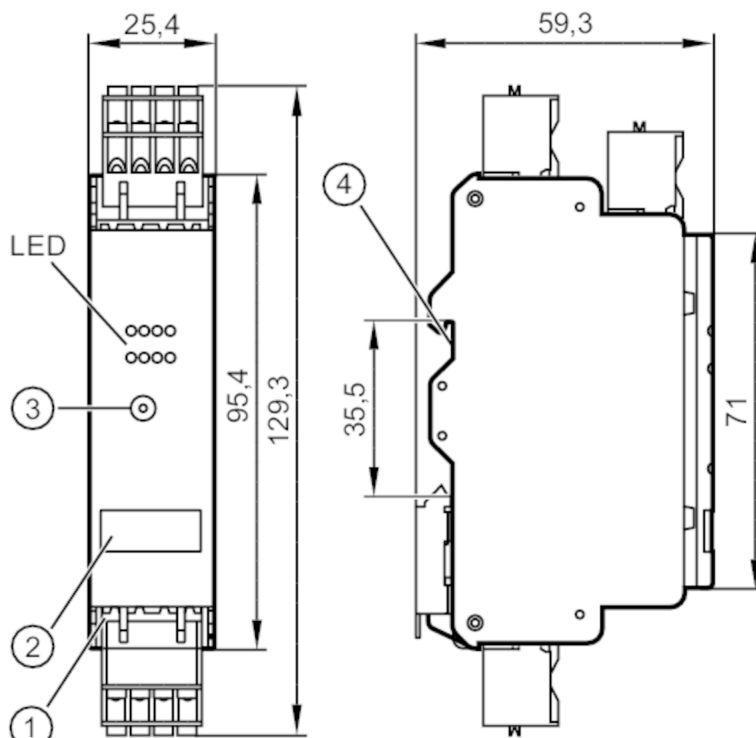

Приложение

Приложение

Монтаж в кутии за управление

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	18...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i [mA]	30
Допълнително захранване [V]	20...30 DC; (AUX)

Входове / изходи

Брой входове и изходи

Брой цифрови входове: 4

Входове

Брой цифрови входове	4
Входна верига на цифрови входове	PNP; (тип 2 съгласно IEC 61131-2)
Сензорно захранване на входовете	AS-i / AUX
Захранване [V]	16...30
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA]	1000
Входящ ток Висок [mA]	6...10
Входният ток Нисък [mA]	0...2
Нивото на превключване е високо [V]	> 11



AS-интерфейс контролен модул

SmartL25 4 DI AUX T C

Цифрови входове, защитени срещу късо съединение	да
---	----

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...65
Макс. относителна влажност на въздуха	[%]	90; (без кондензация)
Макс. височина над морското равнище	[m]	2000
Защита		IP 20
Защита на терминали		IP 20

Тестове / одобрения

EMC	EN 62026-2	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF	[Години]	336

AS-i класификация

AS-i версия		2.11; 3.0
Режим на разширено адресиране		да
AS-i профил		S-0.A.E
I/O AS-i конфигурация	[hex]	0
AS-i ID код	[hex]	A.E
AS-i сертификат		124404

Механични данни

Тегло	[g]	113,75
Тип на монтажа		Монтаж на DIN релса; Възможен модулен монтаж
Материал		пластмаси; PC-GF20

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	Светодиод, жълт I1...I4
	Работа	Светодиод, зелен AS-i, AUX
	Грешка	Светодиод, червен

Акcesoари

Доставени артикули	Combicon конектор
--------------------	-------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------


AS-интерфейс контролен модул

SmartL25 4 DI AUX T C

Електрическо свързване

пинови заглавки: 4 x ; Разстояние: 5,0 mm

Връзка

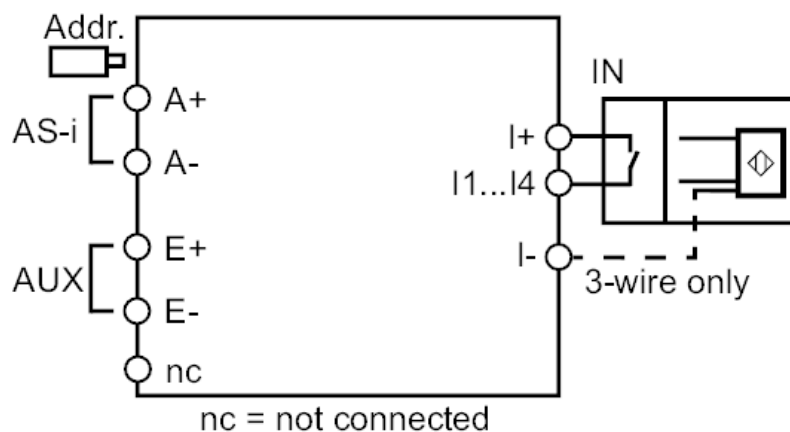

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Захранване на сензора +24V
I-	Захранване на сензора 0V
E+	Външно захранване с напрежение за сензори + 24 V (AUX)
E-	Външно захранване с напрежение за сензори 0 V (AUX)
I1...I4	Превключващ вход сензор 1...4