




AS-интерфейс контролен модул

SmartL25 4 DI AUX T C

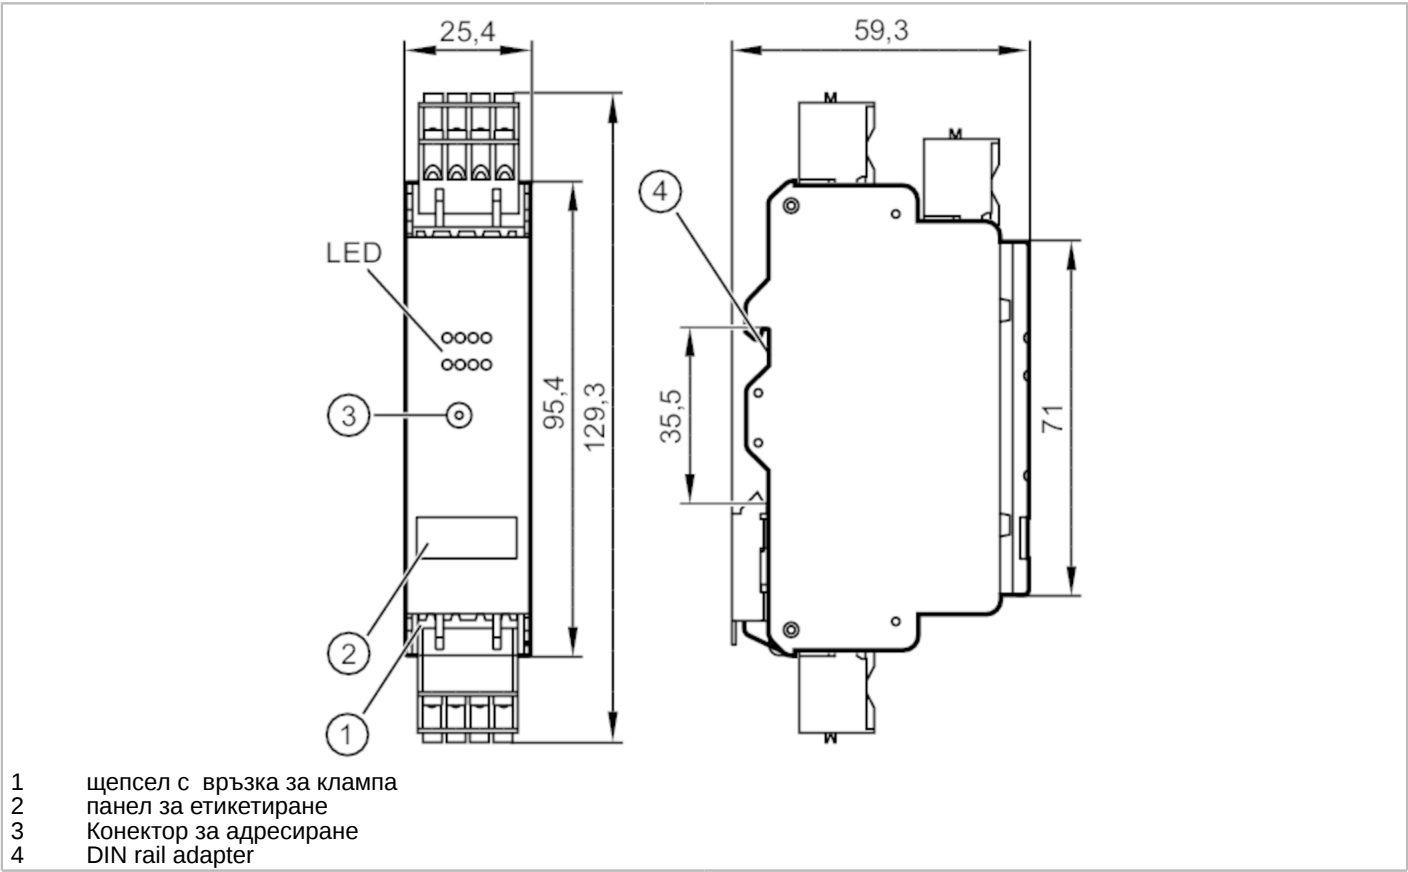

Приложение	
Приложение	Монтаж в кутии за управление
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	18...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i [mA]	30
Допълнително захранване [V]	20...30 DC; (AUX)
Макс. консумация на ток осигурена от допълнително захранване [mA]	1100; (AUX)
Входове / изходи	
Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 4
Входове	
Брой цифрови входове	4
Входна верига на цифрови входове	PNP; (тип 2 съгласно IEC 61131-2)
Сензорно захранване на входовете	AUX
Захранване [V]	18...30; (DC AUX)
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA]	1000
Входящ ток Висок [mA]	6...10



AS-интерфейс контролен модул

SmartL25 4 DI AUX T C

Входният ток Нисък	[mA]	0...2
Нивото на превключване е високо	[V]	> 11
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение		да

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...60
Температура на съхранение	[°C]	-25...75
Макс. относителна влажност на въздуха	[%]	90; (без кондензация)
Макс. височина над морското равнище	[m]	2000
Защита		IP 20
Защита на терминали		IP 20
Степен на замърсяване		2

Тестове / одобрения

EMC	EN 62026-2	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF	[Години]	336
Указания	Устройството се захранва от изолиращ източник.; Този източник на напрежение трябва да има вторичен предпазител, изброен в UL (виж приложения лист).; Като алтернатива може да се използва захранване от клас 2 за подаване на AUX.	

AS-i класификация

AS-i версия	2.11; 3.0				
AS-i адресиране	Конектор за адресиране				
Режим на разширено адресиране	да				
Профил на AS-i master	M2; M3; M4				
AS-i профил	S-0.A.E				
I/O AS-i конфигурация	[hex]	0			
AS-i ID код	[hex]	A.E			
AS-i сертификат	124404				
Задаване на битовете за данни	Бит за данни	D0	D1	D2	D3
	Вход	I-1	I-2	I-3	I-4

Механични данни

Тегло	[g]	113,75
Тип на монтажа		Монтаж на DIN релса
Материал		пластмаси; PC-GF20

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	Светодиод, жълт I1...I4
	Работа	Светодиод, зелен AS-i, AUX
	Грешка	Светодиод, червен

Акcesoари

Доставени артикули	пружинни клеми
--------------------	----------------



AS-интерфейс контролен модул

SmartL25 4 DI AUX T C


Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

пинови заглавки: 4 x ; Разстояние: 5,0 mm

Връзка

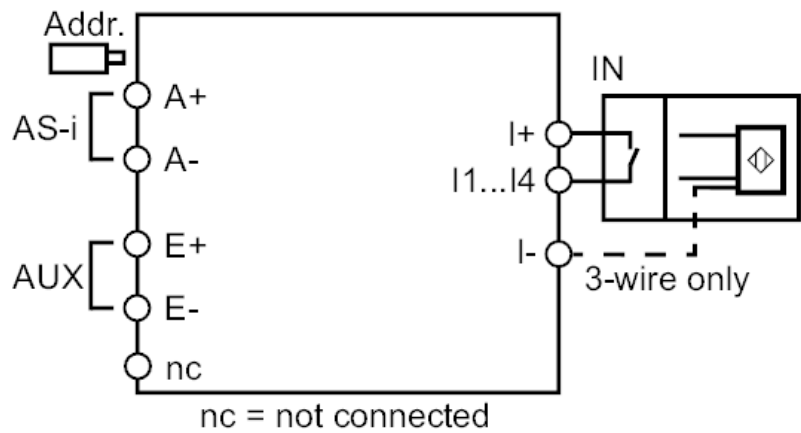

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Захранване на сензора +24V
I-	Захранване на сензора 0V
E+	Външно захранване с напрежение за сензори + 24 V (AUX)
E-	Външно захранване с напрежение за сензори 0 V (AUX)
I1...I4	Превключващ вход сензор 1...4