



AS-Interface ClassicLine модул с технология за бързо монтиране

ClassicLine 4DO-Y IP67



Приложение		
Приложение	полева инсталация	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Макс. текущото потребление от AS-i	[mA]	50
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Интегриран следящ сензор		да
Входове / изходи		
Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 4	
Изходи		
Брой цифрови изходи		4
Окръжност		PNP
Диапазон на напрежение DC	[V]	15...30; (към PELV; чрез плосък кабел)
Макс. работен ток за изход	[mA]	2000; (категория на използване DC-13 (управление на електромагнити): 40 W (IEC 60947-5-1))
Устойчив на късо съединение		да
Електрически разделени		да
Изходи за захранване на задвижващия механизъм		AUX
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...70



AS-Interface ClassicLine модул с технология за бързо монтиране

ClassicLine 4DO-Y IP67

Защита

IP 67

Тестове / одобрения

EMC		EN 50295	
		IEC 61000-6-2	
MTTF	[Години]	201	

AS-i класификация

AS-i версия	2.11; 3.0			
AS-i адресиране	Конектор за адресиране			
Режим на разширено адресиране	не			
Профил на AS-i master	M2; M3; M4			
AS-i профил	S-8.0.E			
I/O AS-i конфигурация	[hex]	8		
AS-i ID код	[hex]	0.E		
Задаване на битовите за данни	Бит за данни	D0	D1	D2
	Изход	1	2	3
	Конектор	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4
	Пин	4	2 4	4
		D3	O-3/4 O-4	
			2 4	

Механични данни

Тегло	[g]	183,5
Тип на монтажа	AS-i плосък кабел за директно свързване	
Материал	РА; Свързващи контакти: CuSn6 Никелирани и покрити с калай	

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Работа	Светодиод, зелен
	Грешка	Светодиод, червен
	функция	Светодиод, жълт

Електрическо свързване

Модулна връзка	плосък кабел
----------------	--------------

Акcesoари

Доставени артикули	долна част
Акcesoари (като опция)	Предпазна капачка: M12, E73004

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------




AS-Interface ClassicLine модул с технология за бързо монтиране

ClassicLine 4DO-Y IP67

Електрическо свързване

технология за бързо монтиране за плосък кабел AS-i: ; Три възможни ориентации

Връзка

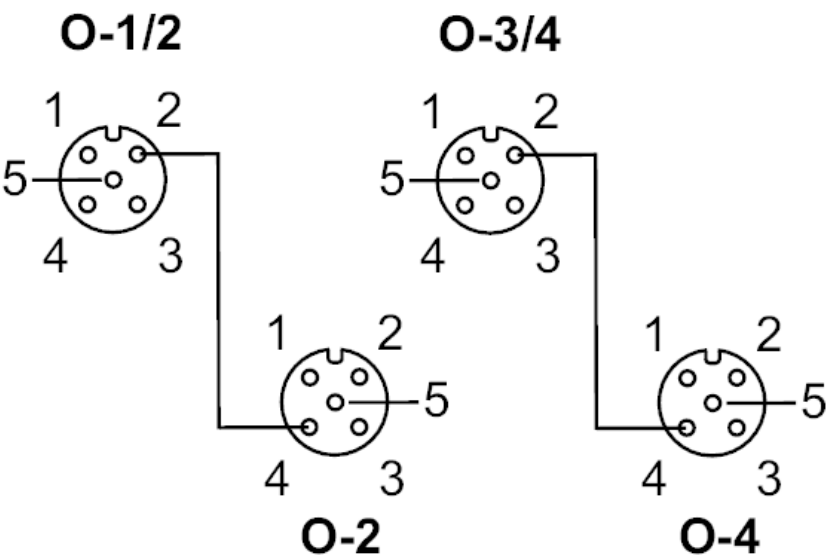

Конектор: M12

	Изходи
	Конектор O-1/2
1	не се използва
2	Превключващ изход 2
3	Външно напрежение AUX -
4	Превключващ изход 1
5	не се използва
	Конектор O-2
1	не се използва
2	не се използва
3	Външно напрежение AUX -
4	Превключващ изход 2
5	не се използва
	Конектор O-3/4
1	не се използва
2	Превключващ изход 4
3	Външно напрежение AUX -
4	Превключващ изход 3
5	не се използва
	Конектор O-4
1	не се използва
2	не се използва
3	Външно напрежение AUX -
4	Превключващ изход 4
5	не се използва