




IO-Link мастер с интерфейс EtherNet / IP

IO-Link Master PL EIP 8P IP67

Спрени изделия

Алтернативни артикули: AL1222
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

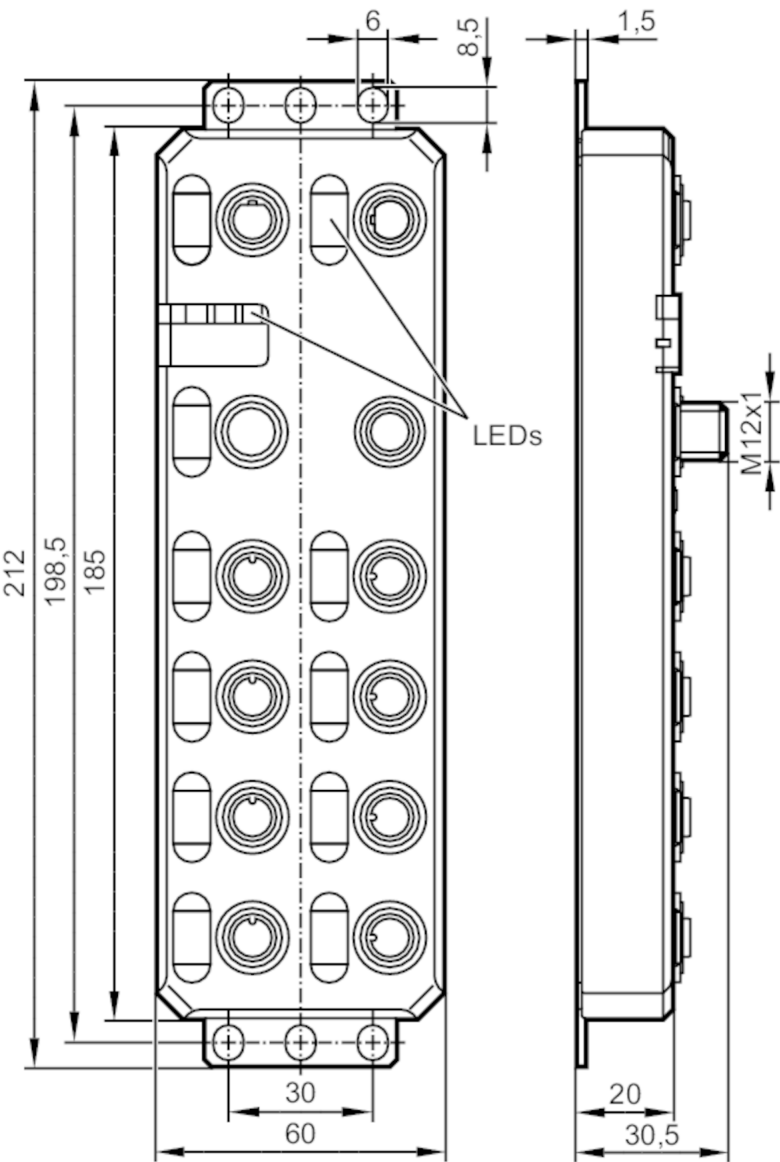

Приложение	
Приложение	I/O модули за приложение в масиви
Функция "Daisy-chain"	Захранване; интерфейс на Fieldbus
Електрически показатели	
Работно напрежение	[V] 19...31,2 DC; (US)



IO-Link мастер с интерфейс EtherNet / IP

IO-Link Master PL EIP 8P IP67

Клас на защита		III
Допълнително захранване	[M]	19...31,2 DC; (UA)
Захранващо устройство UA		
Текущ рейтинг за порт	[A]	1,6
Сензор доставка САЩ		
Текущ рейтинг за порт	[A]	0,2
Входове / изходи		
Общ брой входове и изходи		12; (конфигурируеми)
Брой входове и изходи		Брой цифрови входове: 12; Брой цифрови изходи: 8
Входове		
Брой цифрови входове		12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Нивото на превключване е високо	[V]	15...30
Нивото на превключване е ниско	[V]	-3...5
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение		да
Изходи		
Брой цифрови изходи		8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Макс. работен ток за изход	[mA]	200
Устойчив на късо съединение		да
Интерфейси		
Интерфейс за комуникация		Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherNet/IP		
Протокол		EtherNet/IP
IO-Link Master		
Тип трансфер		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link ревизия		1.1
Брой портове клас А		4
Брой портове клас Б		4
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...60
Температура на съхранение	[°C]	-25...85
Макс. относителна влажност на въздуха	[%]	95
Защита		IP 65; IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-4-2 ESD	6 kV разряд на контакт / 8 kV изпускане на въздух
	EN 61000-4-3	
	EN 61000-4-4	
	EN 61000-4-5	
	EN 61000-4-6	



IO-Link мастер с интерфейс EtherNet / IP

IO-Link Master PL EIP 8P IP67

Удароустойчивост	EN 60068-2-27	30 Земно притегляне 11 ms
Устойчивост на вибрации	EN 60068-2-6	5 Земно притегляне

Механични данни

Тегло [g]	569,5
Материал	корпус: PA; Конектор: месинг с никелово покритие
Уплътнителен материал	FKM

Забележки

Забележки	За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване - Ethernet

Конектор: M12; кодиране: D; уплътнение: FKM




IN / OUT X21, X22

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	не се използва

Електрическо свързване - Захранване IN

Конектор: M12; кодиране: T



X31


1	+ 24 V DC (US) кафяв
2	GND (UA) бял
3	GND (US) син
4	+ 24 V DC (UA) черен

IO-Link мастер с интерфейс EtherNet / IP

IO-Link Master PL EIP 8P IP67

Електрическо свързване - Захранване OUT

Конектор: M12; кодиране: T; уплътнение: FKM



X32

1	+ 24 V DC (US) кафяв
2	GND (UA) бял
3	GND (US) син
4	+ 24 V DC (UA) черен

Електрическо свързване - Процес на свързване

Конектор: M12; кодиране: A; уплътнение: FKM



IO-Link Port Class A X01...X04

1	Захранване на сензора (US) L+ цифров вход
2	Захранване на сензора (US) L-
3	C/Q IO-Link
4	не се използва
5	

IO-Link Port Class B X05...X08

1	Захранване на сензора (US) L +
2	Захранване на актуатора (UA) L+
3	Захранване на сензора (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	Захранване на актуатора (UA) L-