


Модул IO-Link CompactLine

IO-Link module 4 DI M8 IP 67

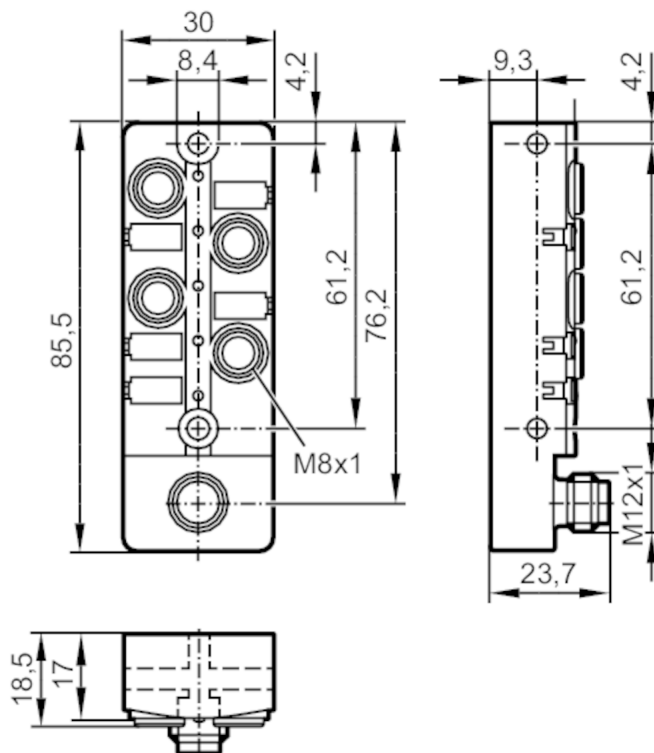

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	18...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Консумация на ток [mA]	50
Сензор доставка САЩ	
Текущ рейтинг за порт [A]	0,1

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 4
-----------------------	-------------------------

Входове

Брой цифрови входове	4
Входна верига на цифрови входове	PNP
Ограничение за входящия ток [mA]	15
Входящ ток Висок [mA]	6...10
Входният ток Нисък [mA]	0...2
Нивото на превключване е високо [V]	> 11
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение	да

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	IO-Link
--------------------------	---------



Модул IO-Link CompactLine

IO-Link module 4 DI M8 IP 67

Поддържаните устройства	Тип на работата	Устройство
	default	789
IO-Link Device		
Тип трансфер	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link ревизия	1.1	
SDCI стандарт	IEC 61131-9	
SIO режим	не	
Данни за процеса, двоични	32	
Мин. време на цикъл от процеса [ms]	2,9	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-25...70	
Температура на съхранение [°C]	-25...85	
Макс. относителна влажност на въздуха [%]	90; (без кондензация)	
Защита	IP 67	
Степен на защита (NEMA 250)	6P	
Химични среди	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Тестове / одобрения		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Механични данни		
Тегло [g]	105,5	
Материал	PBT; Конектор: месинг с никелово покритие; О-пръстен: FKM	
Уплътнителен материал	FKM	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	Светодиод, зелен
	Грешка	Светодиод, червен
	функция	Светодиод, жълт
Акcesoари		
Доставени артикули	панел за етикетиране	
	Предпазни капачки: 2	
Акcesoари (като опция)	Предпазна капачка: M8, E73005	
Забележки		
Забележки	За използване само в NFPA 79 приложения	
	Устройството трябва да работи в съответствие със спецификацията на IO-Link V1.1.2.	
	Максималната дължина на кабела на IO-Link е 20 м.	
Единица на опаковката	1 брой	

Модул IO-Link CompactLine

IO-Link module 4 DI M8 IP 67

Електрическо свързване - IO-Link


Конектор: 1 x M12; кодиране: A



	IO-Link
1	L +
2	не се използва
3	L -
4	C/Q / IO-Link

Електрическо свързване - Входи

Конектор: 4 x M8; кодиране: A; уплътнение: FKM



	Входи X1.0...X1.3
1	Захранване на сензора +24 V
3	Захранване на сензора -
4	Вход за данни