


DTE810



RFID с антена UHF

DTEUHF_ABRWEIUS04

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

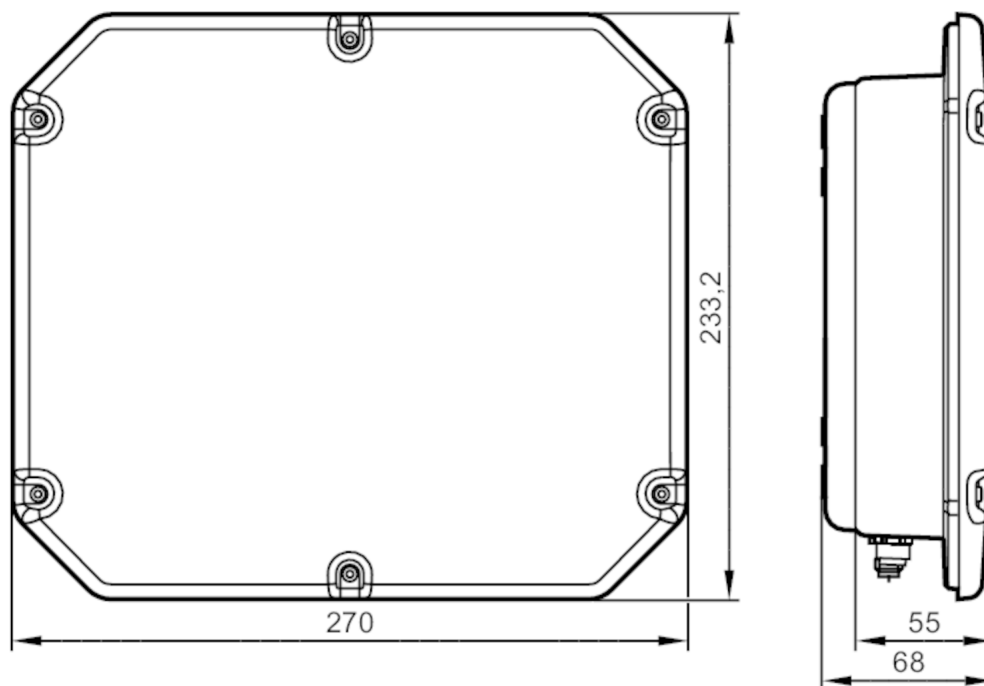

Приложение

Одобрение за радио

ЕС / ЧЕРВЕН

Отбелязвано одобрение на връзката

Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.

Електрически показатели

Работно напрежение [V]

24 DC

Консумация на ток [mA]

700

Работна честота [MHz]

865...868 (ETSI); (Индия: 865...867 MHz Работната честота се активира чрез импортиране на съответния конфигурационен файл.)

Антенни конектори

4; (TNC Reverse)

RFID стандарт

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C

Трансмисионна енергия ERP [mW]

2000

Импеданс [Ω]

50

Входове / изходи

Брой входове и изходи

Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 4

Входове

Брой цифрови входове

4

Изходи

Брой цифрови изходи

4

Макс. работен ток за изход [mA]

500



RFID с антена UHF

DTEUHF_ABRWEIUS04

Софтуер / програмиране		
Опции за задаване на параметри	Софтуер	
Интерфейси		
Интерфейс за комуникация	Ethernet	
Ethernet		
Протокол	TCP/IP; IP	
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...55
Температура на съхранение	[°C]	-25...85
Защита	IP 65	
Механични данни		
Тегло	[g]	3056
Корпус	правоъгълен	
Размери	[mm]	233,5 x 270 x 68
Материал	корпус: алуминий; Предпазен капак: пластмаса; TNC конектор: месинг / PTFE; конектор: месинг / пластмаса	
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Работа	1 x Светодиод, червен / зелен
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване - Ethernet		
Конектор: 1 x M12; кодиране: D		
		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	



RFID с антена UHF

DTEUHF_ABRWEIUS04

Електрическо свързване - Захранване


Конектор: 1 x M12; кодиране: A



1	U+
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.

Електрическо свързване - Процес на свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



1	Превключващ изход CMN
2	Превключващ вход 3 / Превключващ вход 0
3	Превключващ вход CMN
4	0 V
5	U+
6	Превключващ изход 3 / Превключващ изход 1
7	Превключващ изход 2 / Превключващ изход 0
8	Превключващ вход 2 / Превключващ вход 1