




5-сегментна сигнална лампа

LED-Tower-5/Standard

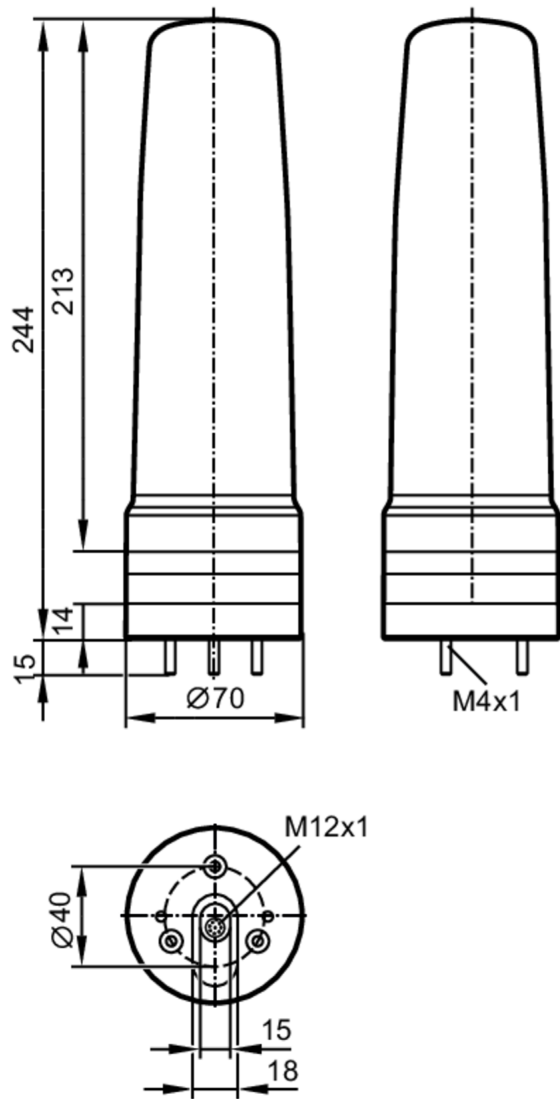

CE cULus IO-Link

Приложение	
Приложение	сигнал за замърсяване или неправилно регулиране
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	18...30 DC; (съгл. SELV/PELV)
Номинално напрежение DC [V]	24
Консумация на ток [mA]	< 200
Входове / изходи	
Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 6
Входове	
Брой цифрови входове	6
Входящ ток Висок [mA]	6
Интерфейси	
Интерфейс за комуникация	IO-Link



5-сегментна сигнална лампа

LED-Tower-5/Standard

Тип трансфер	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link ревизия	1.1	
SDCI стандарт	IEC 61131-9	
SIO режим	да	
Тип на порта на необходимия управляващ модул	A	
Мин. време на цикъл от процеса [ms]	3,2	
Поддържаните устройства	Тип на работата	Устройство
	default	850

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...50
Температура на съхранение [°C]	-40...75
Макс. относителна влажност на въздуха [%]	90
Налягане на въздуха [kPa]	< 106
Макс. височина над морското равнище [m]	2000
Защита	IP 65

Механични данни

Тегло [g]	519
Размери [mm]	Ø 70 / L = 244
Материал	корпус: ABS; Леща: PC

Дисплей / работни елементи

Дисплей	статус	1 x Светодиод, зелен
	LED сегмент	5 x 4 Светодиод

Акcesoари


Акcesoари (като опция)	монтажна база, E89060
	стенен фиксатор, E89061
	Монтажен адаптер, E89063
	скоба със страничен кабелен вход, E89064
	монтажна тръба, E89065
	монтажна тръба, E89066
	монтажна тръба, E89067

Забележки

Забележки	За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване - щекер

Конектор: M12; кодиране: A



5-сегментна сигнална лампа

LED-Tower-5/Standard

Връзка

1	цифров вход LED сегмент 5
2	не се използва
3	цифров вход LED сегмент 3
4	цифров вход LED сегмент 2
5	Захранване
6	цифров вход LED сегмент 1
7	цифров вход LED сегмент 4
8	IO-Link (C/Q)

диаграми и графики

ОСНОВЕН МОНТАЖ



DV1520



5-сегментна сигнална лампа

LED-Tower-5/Standard

МОНТАЖ НА СТЕНА

