


DV2930



20-LED сигнална лампа

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

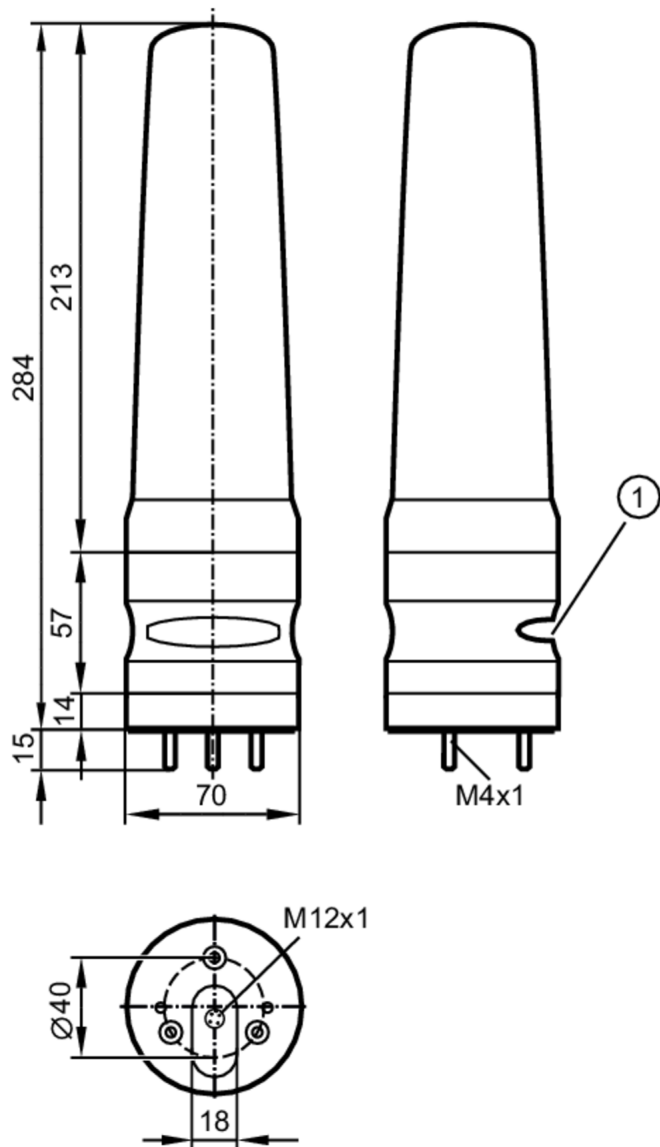

1 зумер



Приложение		
Приложение		сигнал за замърсяване или неправилно регулиране
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	18...30 DC; (съгл. SELV/PELV)
Номинално напрежение DC	[V]	24
Консумация на ток	[mA]	< 200
Включване пиков ток	[mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
Входове		
Входящ ток Висок	[mA]	6
Интерфейси		
Интерфейс за комуникация		IO-Link



20-LED сигнална лампа

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

Тип трансфер	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link ревизия	1.1	
SDCI стандарт	IEC 61131-9	
SIO режим	да	
Тип на порта на необходимия управляващ модул	A	
Мин. време на цикъл от процеса [ms]	3,2	
Поддържаните устройства	Тип на работата	Устройство
	default	1533

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...50
Температура на съхранение [°C]	-40...75
Макс. относителна влажност на въздуха [%]	90
Налягане на въздуха [kPa]	< 106
Макс. височина над морското равнище [m]	2000
Защита	IP 54

Механични данни

Тегло [g]	493
Размери [mm]	Ø 70 / L = 284
Материал	корпус: ABS; Леща: PC

Дисплей / работни елементи

Дисплей	LED сегмент	20 x LED диоди, многоцветен
Акустичен сигнал	зумер	
Максимално звуково налягане [dB]	85	

Акcesoари

Акcesoари (като опция)	монтажна база, E89060	
	стенен фиксатор, E89061	
	Монтажен адаптер, E89063	
	скоба със страничен кабелен вход, E89064	
	монтажна тръба, E89065	
	монтажна тръба, E89066	
	монтажна тръба, E89067	

Забележки

Забележки	За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.	
Единица на опаковката	1 брой	

DV2930



20-LED сигнална лампа

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

Електрическо свързване - щекер


Конектор: M12; кодиране: A



1	UB+
2	не се използва
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

диаграми и графики

монтаж на стена

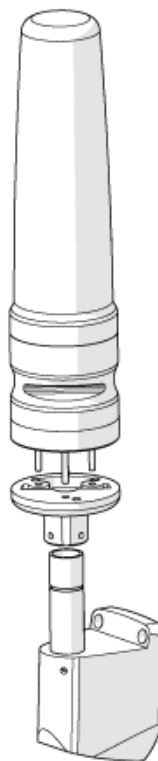

DV2930

20-LED сигнална лампа

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer



ОСНОВЕН МОНТАЖ

