




3-сегментна сигнална лампа

LED-Tower-3/IOL/Buzzer

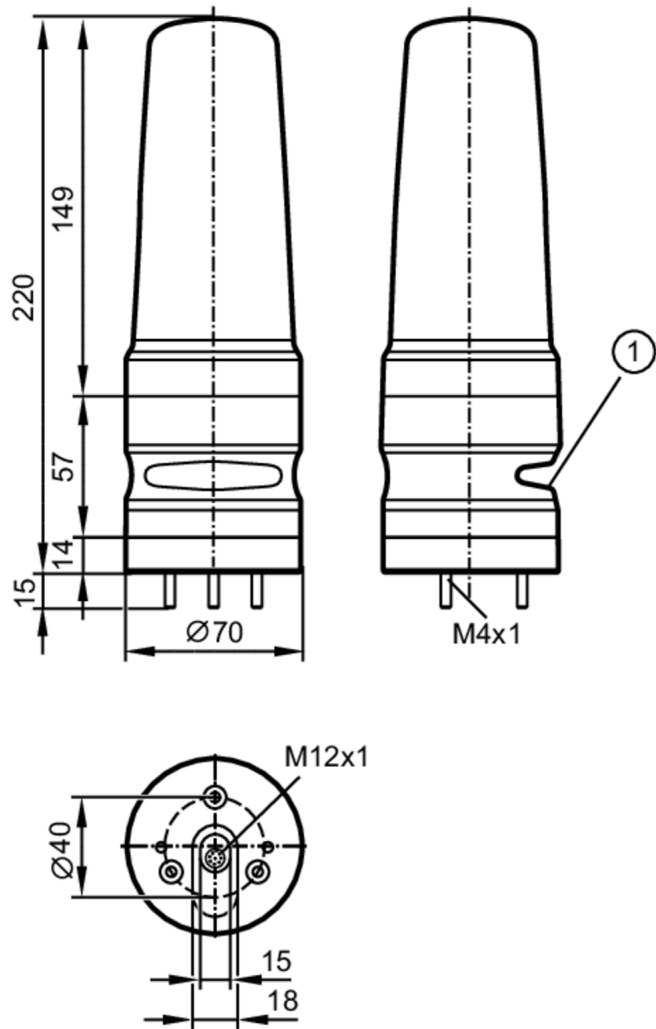

1 зумер



Приложение

Приложение сигнал за замърсяване или неправилно регулиране

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	18...30 DC; (съгл. SELV/PELV)
Номинално напрежение DC [V]	24
Консумация на ток [mA]	< 200

Входове

Входящ ток Висок [mA]	6
-----------------------	---

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	IO-Link
Тип трансфер	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия	1.1
SDCI стандарт	IEC 61131-9
SIO режим	да



3-сегментна сигнална лампа

LED-Tower-3/IOL/Buzzer

Тип на порта на необходимия управляващ модул	A	
Мин. време на цикъл от процеса [ms]	3,2	
Поддържаните устройства	Тип на работата	Устройство
	default	1467

Условия на работа		
Околна температура [°C]	-25...50	
Температура на съхранение [°C]	-40...75	
Макс. относителна влажност на въздуха [%]	90	
Налягане на въздуха [kPa]	< 106	
Макс. височина над морското равнище [m]	2000	
Защита	IP 54	

Тестове / одобрения		
UL одобрение	Захранване	Class 2

Механични данни		
Тегло [g]	422,8	
Размери [mm]	Ø 70 / L = 220	
Материал	корпус: ABS; Леща: PC	

Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	LED сегмент	3 x 4 Светодиод
Акустичен сигнал	зумер	
Максимално звуково налягане [dB]	85	

Акcesoари		
Акcesoари (като опция)	монтажна база, E89060	
	стенен фиксатор, E89061	
	Монтажен адаптер, E89063	
	скоба със страничен кабелен вход, E89064	
	монтажна тръба, E89065	
	монтажна тръба, E89066	
	монтажна тръба, E89067	

Забележки		
Забележки	За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.	
Единица на опаковката	1 брой	



3-сегментна сигнална лампа

LED-Tower-3/IOL/Buzzer

Електрическо свързване - щекер

Конектор: M12; кодиране: A



1	L+
2	не се използва
3	L-
4	IO-Link (C/Q)