


Индуктивен сензор

I9-3002-ANKG/0,3MBH/WKLDIST/RT

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

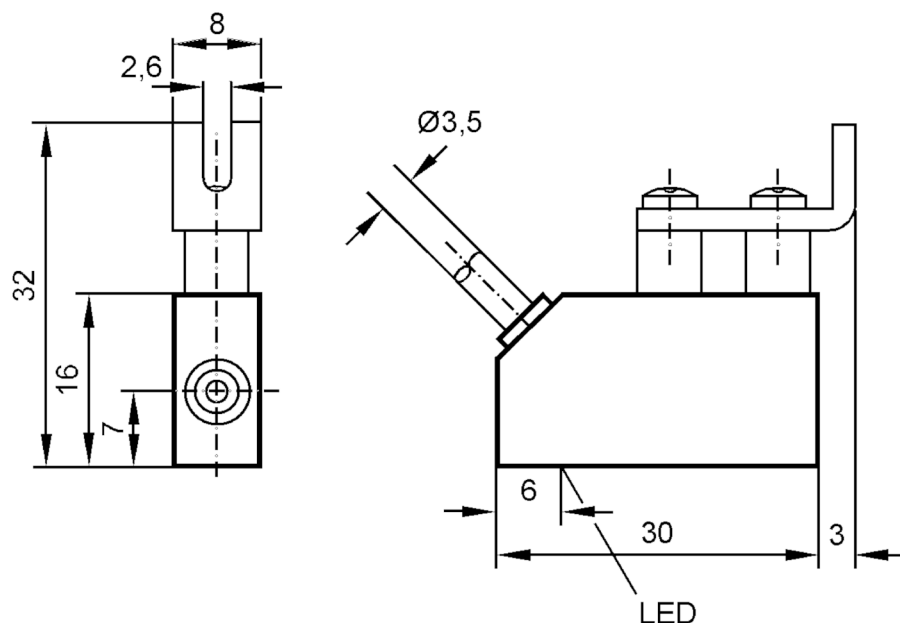

Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	нормално отворен
Обхват на сензора [mm]	2
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	16 x 30 x 8

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	< 5
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	1
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	50
Честота на превключване DC [Hz]	1000
Защита срещу късо съединение	да



Индуктивен сензор

I9-3002-ANKG/0,3MBH/WKLDIST/RT

Вид защита от късо съединение		импулсна	
Защита от претоварване		да	
Обхват на следене			
Обхват на сензора		[mm]	2
Реален обхват на засичане Sr		[mm]	2 ± 10 %
Работен обхват		[mm]	0...1,6
Прецизност / отклонения			
Коефициент на корекция		стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3	
Хистерезис		[% от Sr]	1...15
Дрейф на точката на превключване		[% от Sr]	-10...10
Условия на работа			
Околна температура		[°C]	0...60
Защита		IP 67	
Тестове / одобрения			
EMC		EN 60947-5-2	
Механични данни			
Корпус		правоъгълен	
Монтаж		неекраниран монтаж	
Размери		[mm]	16 x 30 x 8
Материал		PA; AlMgSi0.5	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		Статус на превключване	1 x Светодиод, червен
Акcesoари			
Доставени артикули		Ъглова скоба	
Забележки			
Единица на опаковката		1 брой	



Индуктивен сензор

I9-3002-ANKG/0,3MBH/WKLDIST/RT

Електрическо свързване

Кабел: 0,3 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Връзка



	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син