




Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SFN12ABA/US-100/CSA

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

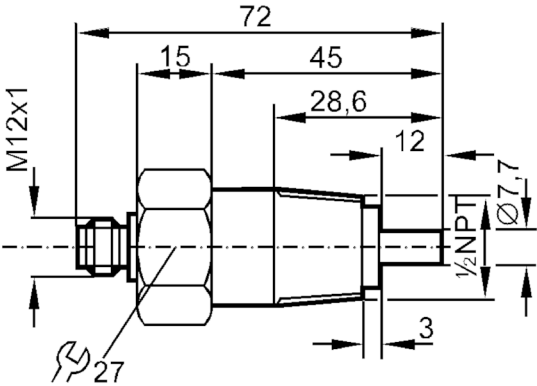

Produktmerkmale		
Prozessanschluss		1/2" NPT
Einsatzbereich		
Applikation		Hochtemperaturbereich
Medien		Flüssige Medien; Gasförmige Medien
Mediumtemperatur	[°C]	-25...80
Druckfestigkeit	[bar]	30
Flüssige Medien		
Applikation		Hochtemperaturbereich
Mediumtemperatur	[°C]	-25...80
Gasförmige Medien		
Mediumtemperatur	[°C]	-25...80
Elektrische Daten		
Anschluss an Auswerteelektronik		VS 0200
Mess-/Einstellbereich		
Flüssige Medien		
Einstellbereich	[cm/s]	3...300
Größte Empfindlichkeit	[cm/s]	3...60
Gasförmige Medien		
Einstellbereich	[cm/s]	200...2000
Größte Empfindlichkeit	[cm/s]	200...800




Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SFN12ABA/US-100/CSA

Genauigkeit / Abweichungen	
Temperaturgradient [K/min]	15
Reaktionszeiten	
Ansprechzeit [s]	1...10
Flüssige Medien	
Ansprechzeit [s]	1...10
Gasförmige Medien	
Ansprechzeit [s]	1...10
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Gehäuse	Gewindebauform
Werkstoffe	1.4305 (Edelstahl / 303)
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4305 (Edelstahl / 303)
Prozessanschluss	1/2" NPT
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss	

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Max. Leitungslänge: 100 m






Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SFN12ABA/US-100/CSA

Anschluss

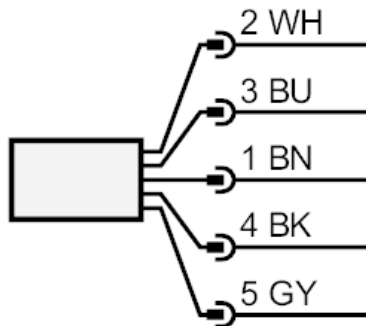

	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
BK =	schwarz
WH =	weiß
GY =	grau