


Auswerteeinheit für Strömungssensoren

VS0200/230VAC

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

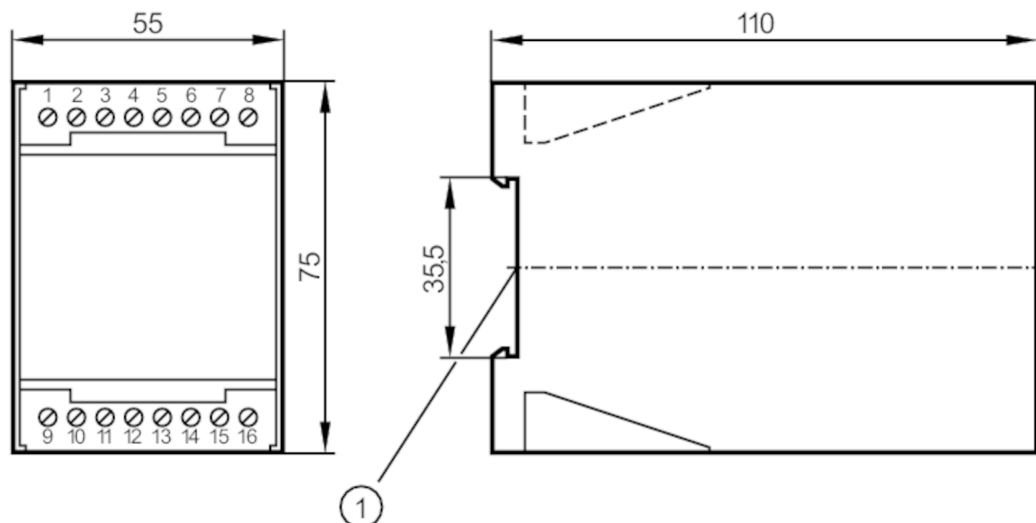

1 Befestigung auf Tragschiene

Einsatzbereich

Applikation Strömungsüberwachung; Temperaturüberwachung

Elektrische Daten

Betriebsspannungstoleranz [%]	-10...10
Betriebsspannung [V]	< 230 AC
Max. Leistungsaufnahme [VA]	3
Bereitschaftsverzögerungszeit [s]	30
Anzahl Kanäle	1

Ausgänge

Elektrische Ausführung	Relais
Kontaktbelastbarkeit	4 A, 250 V AC
Schaltfunktion Strömungsüberwachung	Relais zieht bei Strömung an
Schaltfunktion Temperaturüberwachung	Relais zieht bei Temperaturüberschreitung an

Software / Programmierung

Schaltpunktabgleich	Potentiometer
Bereichswahl flüssig / gasförmig	Schiebeschalter
Schaltpunkteinstellung	Potentiometer
Temperaturbereich [°C]	-20...40
Reproduzierbarkeit des eingestellten Schaltpunktes [K]	4

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur [°C]	0...60
Schutzart	IP 40
Schutzart Klemmen	IP 20



Auswerteeinheit für Strömungssensoren

VS0200/230VAC

Mechanische Daten		
Gehäuse	Klemmschienengehäuse	
Abmessungen	[mm]	75 x 55 x 110
Werkstoffe	Kunststoff	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Funktion	11 x LED
	Schaltzustand	LED, rot
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Anschlussklemmen: 16 x ...2,5 mm²		
Anschluss		

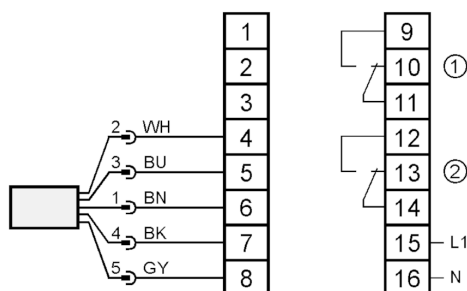

- 1: Relais Temperaturüberwachung
 2: Relais Strömungsüberwachung
 Adernfarben :
 BN = braun
 BU = blau
 BK = schwarz
 WH = weiß
 GY = grau