

Auswerteeinheit für Strömungssensoren

VS0200/ 24VDC

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



1 Befestigung auf Tragschiene



Einsatzbereich

Applikation	Strömungsüberwachung; Leitungsüberwachung
-------------	---

Elektrische Daten

Betriebsspannungstoleranz	[%]	-20...20
Betriebsspannung	[V]	24 DC
Stromaufnahme	[mA]	70
Bereitschaftsverzögerungszeit	[s]	30
Anzahl Kanäle		1

Ausgänge

Elektrische Ausführung	Relais
Kontaktbelastbarkeit	4 A, 250 V AC
Schaltfunktion Strömungsüberwachung	Relais zieht bei Strömung an
Schaltfunktion Leitungsüberwachung	Relais fällt bei Drahtbruch ab

Reaktionszeiten

Ansprechzeit	[s]	< 10
--------------	-----	------

Software / Programmierung

Schaltpunktabgleich	Potentiometer
Bereichswahl flüssig / gasförmig	Schiebeschalter

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 40
Schutzart Klemmen		IP 20



Auswerteeinheit für Strömungssensoren

VS0200/ 24VDC

Mechanische Daten		
Gehäuse	Klemmschienengehäuse	
Abmessungen	[mm]	75 x 55 x 110
Werkstoffe	Kunststoff	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Funktion	11 x LED
	Schaltzustand	LED, rot
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Anschlussklemmen: 16 x ...2,5 mm²		
Anschluss		

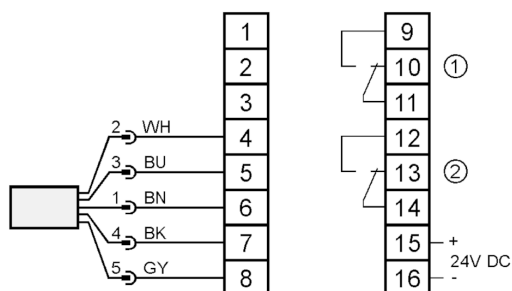

- 1: Relais Leitungsüberwachung
 2: Relais Strömungsüberwachung
 Adernfarben :
 BN = braun
 BU = blau
 BK = schwarz
 WH = weiß
 GY = grau