

AC317A




Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC327A
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

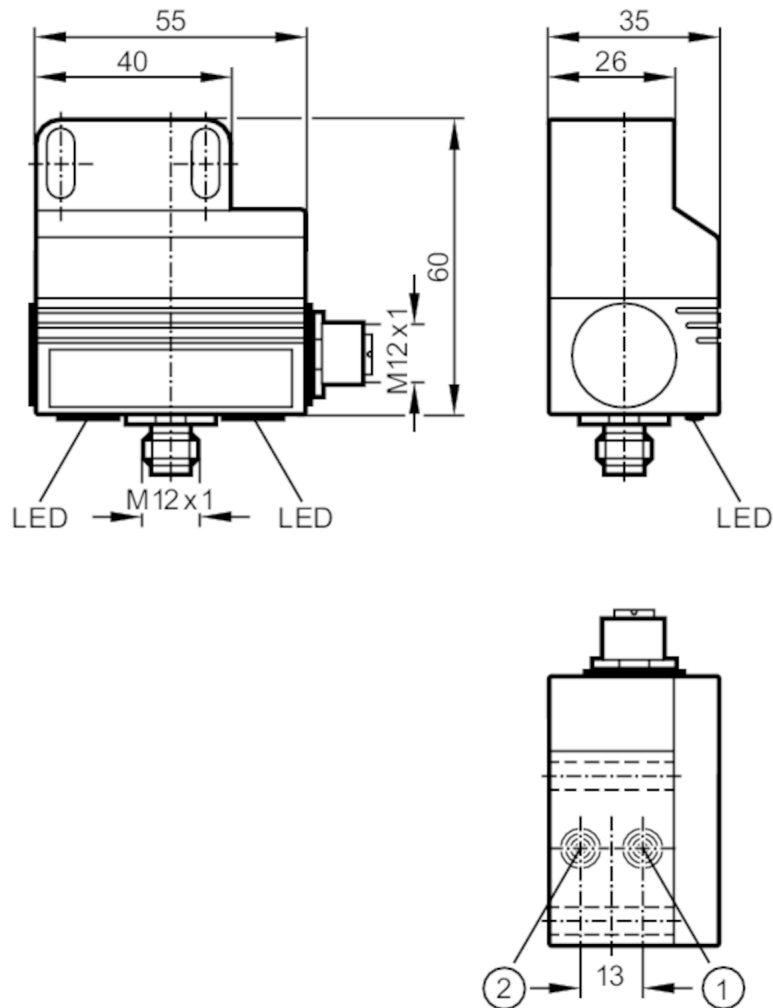

- 1 détecteur 1
- 2 détecteur 2



Caractéristiques du produit

Portée	[mm]	4
Dimensions	[mm]	55 x 60 x 35

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 260
Classe de protection		III


Zone de détection

Portée	[mm]	4
--------	------	---



Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-10...60
Indice de protection		IP 5x; (pour emploi en dehors de la zone explosive: IP 67)
Tests / homologations		
Marquage ATEX		 II 3D Ex tD A22 IP5X T90°C X Ta: -10...60°C
Remarque sur le marquage ATEX sur le produit		seulement en combinaison avec la platine de montage
CEM	EN 50295	
Classification AS-i		
Version AS-i		2.1
Mode d'adressage étendu		oui
Configuration E/S AS-i	[hex]	7
Code ID AS-i	[hex]	A.E
Certificat AS-i		75001
Données mécaniques		
Poids	[g]	200,4
Type de montage		non encastrable
Dimensions	[mm]	55 x 60 x 35
Matières		PBT; PC
Afficheurs / éléments de service		
Indication	fonctionnement	1 x LED, vert
	Fonction	1 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture		Platine de montage: 1 vis à six pans creux: 2 x M5 x 35
Remarques		
Remarques		Les sorties ne doivent pas être commutées simultanément si le courant de charge total dépasse 100 mA.
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique - Connecteur femelle		
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox		
		
Raccordement		
Ausgänge		
2	sortie de commutation 2 +	
3	tension externe -	
4	sortie de commutation 1 +	



Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox



Raccordement

Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -