


Convertisseurs PWM/analogique

R360/PWM-ANALOG-MODULE

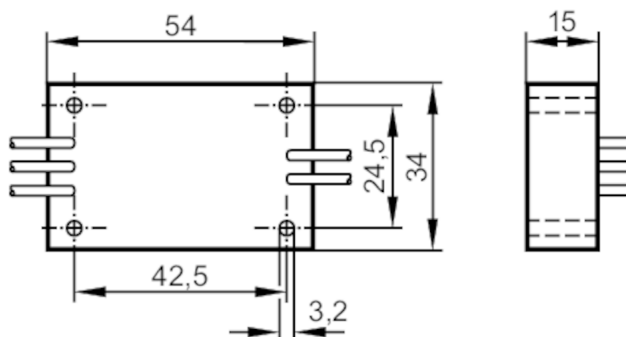

Application		
Version		module boîtier
Données électriques		
Tension d'alimentation [V]		24...30 DC
Consommation [mA]		< 20
Protection inversion de polarité		oui
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties analogiques: 1
Entrées		
Nombre des entrées PWM		1
Entrées de fréquence PWM [Hz]		122
Sorties		
Nombre des sorties analogiques		1
Sortie analogique (tension) [V]		0...5
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]		-40...85
Remarque sur la température ambiante		câbles en mouvement -5...105 °C câbles au repos -30...105 °C
Indice de protection		IP 67
Tests / homologations		
MTTF [Années]		347
Données mécaniques		
Poids [g]		71,5
Dimensions [mm]		54 x 34 x 15
Matières		polyamide renforcé de fibres de verre
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Convertisseurs PWM/analogique

R360/PWM-ANALOG-MODULE

Raccordement électrique

Câble: 0,28 m; / Extrémités des brins munies d'embouts

entrée

rouge	+24 V DC
noir	PWM IN
bleu	GND

Sortie

noir	0-5 V
bleu	GND

Diagrammes et courbes

