


Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-M-V-M6

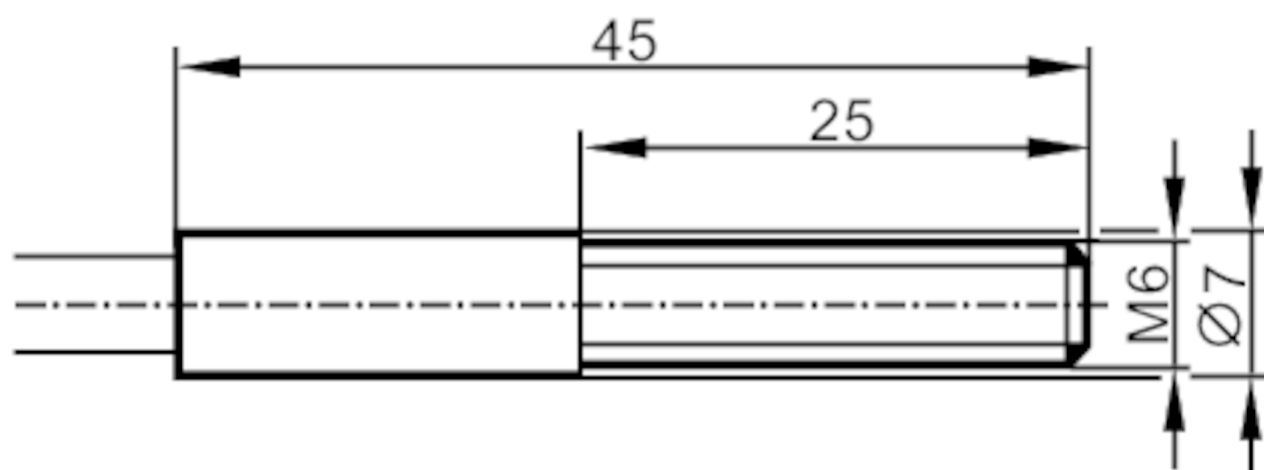

Application

Principe de fonctionnement

Système réflexion directe

Application

Résistance thermique élevée; Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile; Résistant contre un grand nombre de produits chimiques agressifs

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OKF; OUF; OOF

OKF

Portée des fibres optiques [mm]

40

OOF

Portée des fibres optiques [mm]

200

OUF

Portée des fibres optiques [mm]

40

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-20...150

Données mécaniques

Poids

[g]

62,1

Type tête de détection

droit

Filetage tête de détection

M6

Diamètre de la tête de
détection

[mm]

7

**Fibres optiques système réflexion directe**

FT-00-M-V-M6

Longueur de la tête de détection [mm]	45
Longueur totale [mm]	600
Rayon de courbure minimum [mm]	20
Disposition des fibres	⓪
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	métal et silicone

Accessoires

Fourniture	écrous hexagonaux: 2 x M6, inox
	disques dentés: 2
	écrou moleté: 1 x M11

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------