


Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-A-E3/S 0,8m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

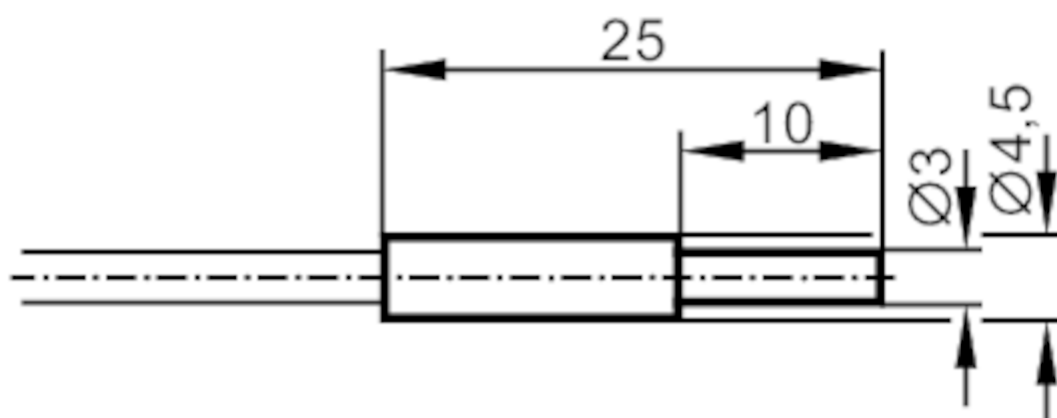

Application

Principe de fonctionnement

Système réflexion directe

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OKF; OUF

OKF

Portée des fibres optiques

[mm]

40

OUF

Portée des fibres optiques

[mm]

40

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-20...80

Données mécaniques

Type tête de détection

droit

Diamètre de la tête de
détection

[mm]

3

Longueur de la tête de
détection

[mm]

25

Longueur totale

[mm]

800

Rayon de courbure minimum

[mm]

20

Matériaux

Adaptateur: PPE



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-A-E3/S 0,8m

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces