


Kit de montage avec capot de protection pour détecteurs optoélectroniques

O4 PROTECTIVE BRACKET ROD

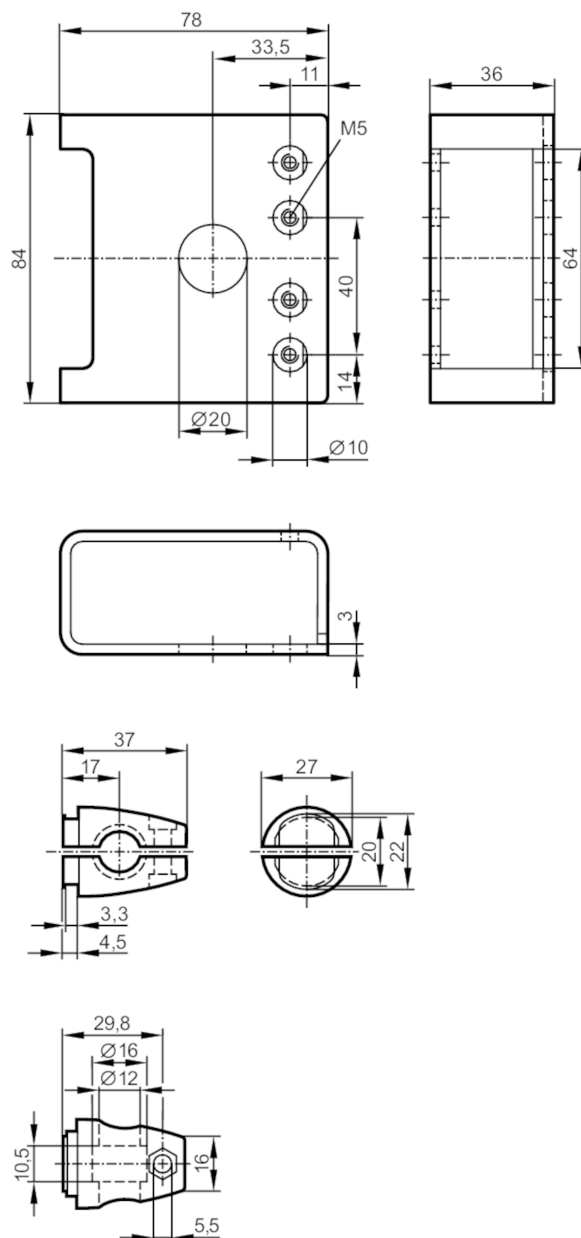

Application

Version

montage par cylindre de serrage, avec équerre de protection

Données mécaniques

Poids

[g]

478

Matières

inox (1.4404 / 316L); Cylindre de serrage: zamac

Accessoires

Fourniture

Vis à tête cylindrique: 1 x M10 x 120

Ecrus: 2 x M10

rondelles: 2

Écrou: 1 x M5

Vis à tête cylindrique: 1 x M5 x 16

vis à tête cylindrique: 2 x M5 x 30

E21119



Kit de montage avec capot de protection pour détecteurs optoélectroniques

O4 PROTECTIVE BRACKET ROD

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------