




Raccord à souder pour capteurs process

WELDING ADAPT IFM O-RG

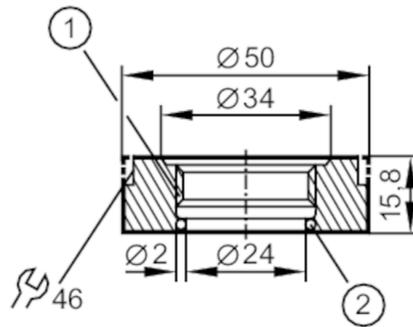

EC 1935/2004 FDA

Application	
Tenue en pression [bar]	50
Tests / homologations	
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques	
Poids [g]	221
Matières	inox; Joint torique: FPM conforme FDA
Raccordement capteurs	Aseptoflex
Raccord process	Raccord à souder
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	0,4 / 4
Accessoires	
Fourniture	Joint torique: 24 x 2, conforme FDA
Remarques	
Remarques	article arrêté
Unité d'emballage	1 pièces