


Индуктивен сензор

IF-04-N US-D-L

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

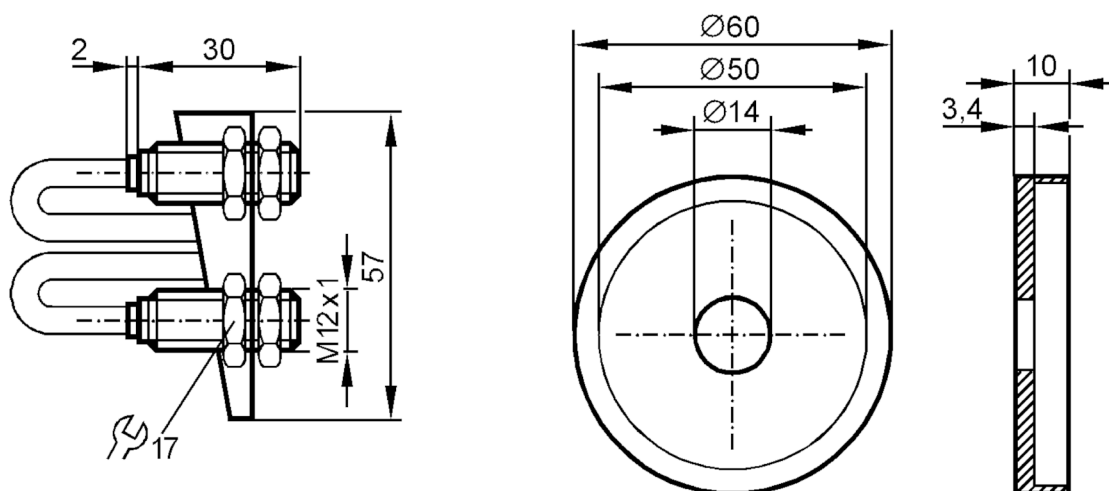

Характеристики на продукта

Изходна функция	нормално затворен
Обхват на сензора [mm]	4
Корпус	с резба
Размери [mm]	M12 x 1

Приложение

Система	контакти със златно покритие
Приложение	Да не се използва в опасни зони (без ATEX одобрение!)
Инсталация	за клапани; (76...101,6 (NW 80...100))

Електрически показатели

Свързване към превключващ усилвател	да
Превключващи усилватели	свързване към превключващ усилвател в съответствие с EN 60947-5-6
Номинално напрежение DC [V]	8,2; (1kΩ)
Захранващо напрежение DC [V]	7,5...30
Консумация на ток [mA]	недампиран: > 2,1; дампирен: < 1; за сензор
Клас на защита	II

Изходи

Изходна функция	нормално затворен
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	30; (за сензор)
Честота на превключване DC [Hz]	1500



Индуктивен сензор


IF-04-N US-D-L

Обхват на следене		
Обхват на сензора	[mm]	4
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...70
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
Механични данни		
Тегло	[g]	0,001
Корпус		с резба
Монтаж		неекраниран монтаж
Размери	[mm]	M12 x 1
Означение на резбата		M12 x 1
Материал		PBT; Обект: неръждаема стомана (1.4301 / 304)
Акcesoари		
Доставени артикули		заклучващи гайки: 2
		Обект
Забележки		
Забележки		Бележка:
		Сензорите се настройват с прикрепения обект за насочване.
		Ако се използва по-стар тип обект, има риск от механично увреждане на сензора, ако не е регулиран правилно.
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване - щекер		
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие		
		

Индуктивен сензор

IF-04-N US-D-L

Връзка

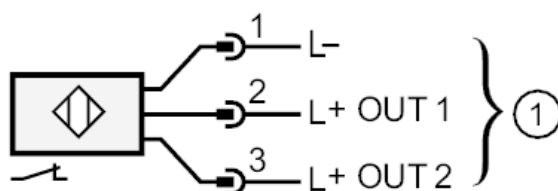

1	свързване към превключващ усилвател
1-2	High, out1
1-3	Low, out 2