




Индуктивен сензор

IIC2010-ABOW/6M/PH

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

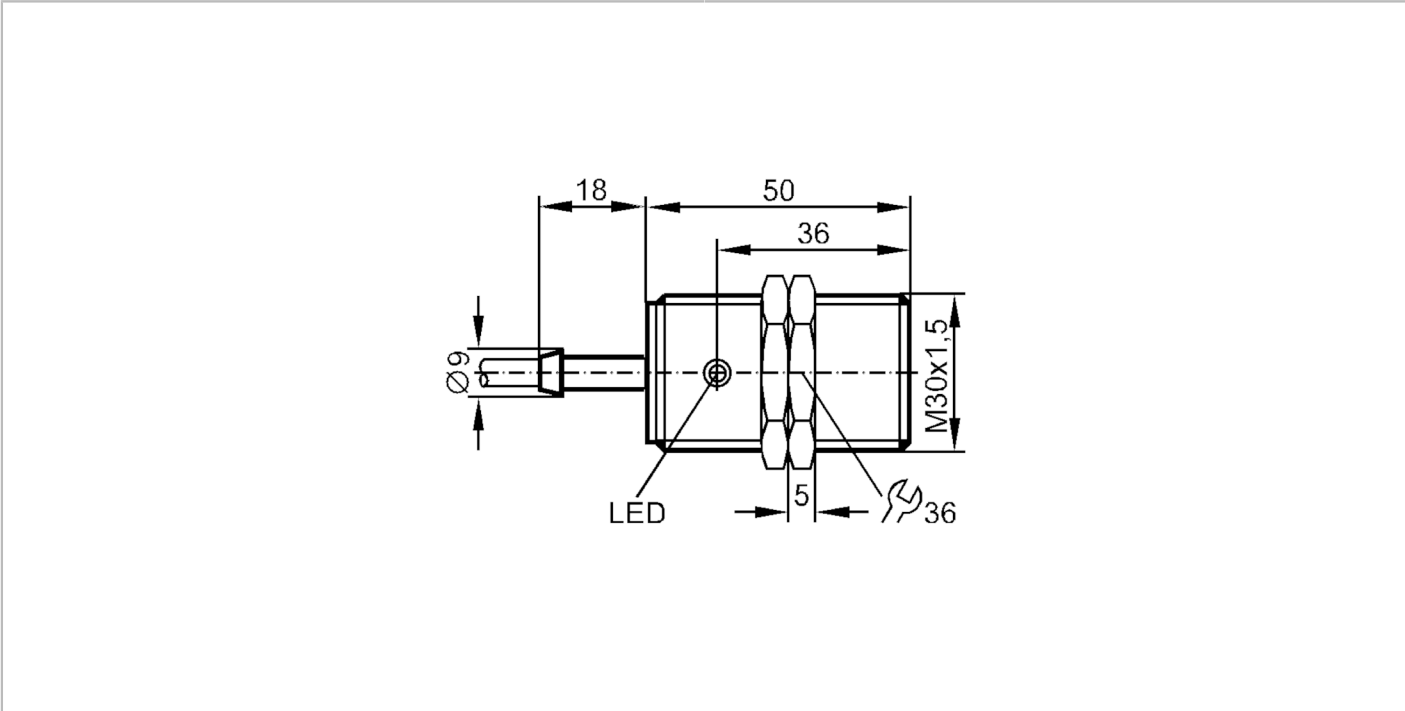

Характеристики на продукта		
Изходна функция		нормално отворен
Обхват на сензора [mm]		10
Корпус		с резба
Размери [mm]		M30 x 1,5
Електрически показатели		
Честота АС [Hz]		47...63
Работно напрежение [V]		90...250 АС
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		не
Изходи		
Изходна функция		нормално отворен
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението АС [V]		8,5
Минимален работен ток [mA]		5
Макс. ток на утечка [mA]		3
Постоянна стойност тока на превключващия изход АС [mA]		200
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA]		900; (20 ms / 0,5 Hz)
Честота на превключване АС [Hz]		20



Индуктивен сензор

IIC2010-ABOW/6M/PH

Защита срещу късо съединение	не	
Защита от претоварване	не	
Обхват на следене		
Обхват на сензора	[mm]	10
Реален обхват на засичане Sr	[mm]	10 ± 10 %
Работен обхват	[mm]	0...8,1
Прецизност / отклонения		
Коефициент на корекция	стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3	
Хистерезис	[% от Sr]	3...15
Дрейф на точката на превключване	[% от Sr]	-10...10
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита	IP 67	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
Механични данни		
Корпус	с резба	
Монтаж	екраниран монтаж	
Размери	[mm]	M30 x 1,5
Означение на резбата	M30 x 1,5	
Материал	PBT	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Акcesoари		
Доставени артикули	заклучващи гайки: 2	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	




Индуктивен сензор

IIC2010-ABOW/6M/PH

Електрическо свързване

Кабел: 6 m, PUR; 2 x 0,5 mm²

Връзка

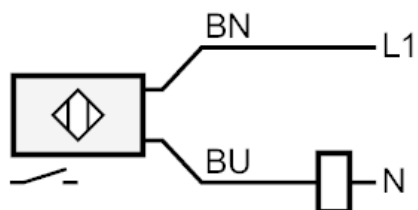

BN =	Цветовете на проводниците :
BU =	кафяв
	син