




Индуктивен сензор

IIB2012BAROG/UP/2LED/3M/PH

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: IIS717
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

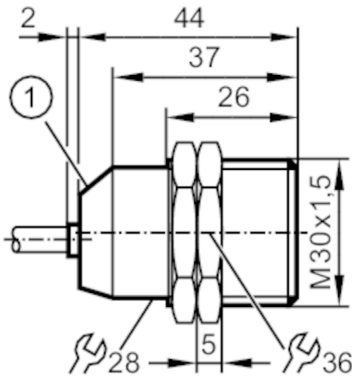

1 Светодиод 2 x



Характеристики на продукта		
Електрическо изпълнение		PNP/NPN
Изходна функция		нормално отворен
Обхват на сензора [mm]		12
Корпус		с резба
Размери [mm]		M30 x 1,5 / L = 44
Приложение		
Система		Увеличен обхват на засичане; оптична помощ за конфигуриране
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		10...36 DC
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		не
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP/NPN
Изходна функция		нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]		5
Минимален работен ток [mA]		5
Макс. ток на утечка [mA]		1
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]		100
Честота на превключване DC [Hz]		100



Индуктивен сензор

II52012BAROG/UP/2LED/3M/PH

Защита срещу късо съединение	не	
Защита от претоварване	не	
Обхват на следене		
Обхват на сензора	[mm]	12
Работен обхват	[mm]	0...9,7
Увеличен обхват на засичане	да	
Прецизност / отклонения		
Коефициент на корекция	стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,5 / мед: 0,4	
Хистерезис	[% от Sr]	1...15
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...70
Защита	IP 67	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	клас B
	EN 55011	
Механични данни		
Тегло	[g]	256
Корпус	с резба	
Монтаж	екраниран монтаж	
Размери	[mm]	M30 x 1,5 / L = 44
Означение на резбата	M30 x 1,5	
Материал	месинг с бронзово покритие; PBT	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, червен
	Статус на превключване	1 x Светодиод, зелен
Оптична помощ за конфигуриране	да	
Акcesoари		
Доставени артикули	заклучващи гайки: 2	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	

II5709




Индуктивен сензор

II5709-12BAROG/UP/2LED/3M/PH

Електрическо свързване

Кабел: 3 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm²

Връзка

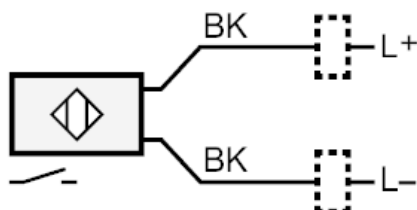

БК = Цветовете на проводниците :
черен