


Индуктивен сензор

IIB2012BAROG/UP/2LED/2M/XS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

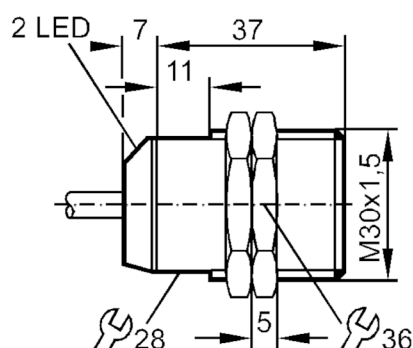

Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP/NPN
Изходна функция	нормално отворен
Обхват на сензора [mm]	12
Корпус	с резба
Размери [mm]	M30 x 1,5

Приложение

Система	Увеличен обхват на засичане; оптична помощ за конфигуриране
---------	---

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	не

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP/NPN
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	5
Минимален работен ток [mA]	5
Макс. ток на утечка [mA]	1
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100



Индуктивен сензор

IIB2012BAROG/UP/2LED/2M/XS

Честота на превключване	[Hz]	100	
DC			
Защита срещу късо съединение		не	
Защита от претоварване		не	
Обхват на следене			
Обхват на сензора	[mm]	12	
Реален обхват на засичане	[mm]	12 ± 10 %	
Sr			
Работен обхват	[mm]	0...9,7	
Увеличен обхват на засичане		да	
Прецизност / отклонения			
Коефициент на корекция		стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2	
Хистерезис	[% от Sr]	1...15	
Условия на работа			
Околна температура	[°C]	-25...70	
Защита		IP 67	
Тестове / одобрения			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	клас B
Механични данни			
Корпус		с резба	
Монтаж		екраниран монтаж	
Размери	[mm]	M30 x 1,5	
Означение на резбата		M30 x 1,5	
Материал		месинг с бронзово покритие; PBT	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, червен	
	Помощ за конфигуриране	1 x Светодиод, зелен	
Оптична помощ за конфигуриране		да	
Акcesoари			
Доставени артикули		заклучващи гайки: 2	
Забележки			
Единица на опаковката		1 брой	

I15825




Индуктивен сензор

I1B2012BAROG/UP/2LED/2M/XS

Електрическо свързване

Кабел: 2 m; 2 x 0,34 mm²

Връзка

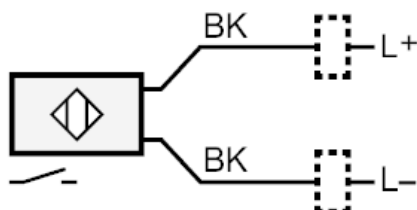

ВК = Цветовете на проводниците :
черен