


Индуктивен сензор

I1B2012BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

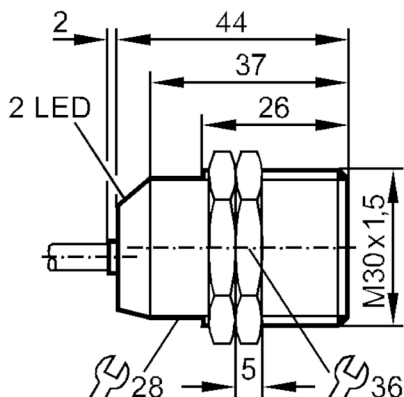

Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP/NPN
Изходна функция	нормално отворен
Обхват на сензора [mm]	12
Корпус	с резба
Размери [mm]	M30 x 1,5

Приложение

Система	Увеличен обхват на засичане; оптична помощ за конфигуриране
---------	---

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	не

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP/NPN
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	5
Минимален работен ток [mA]	5
Макс. ток на утечка [mA]	1
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100



Индуктивен сензор

IIБ2012BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Честота на превключване [Hz]	100
DC	
Защита срещу късо съединение	не
Защита от претоварване	не

Обхват на следене	
Обхват на сензора [mm]	12
Работен обхват [mm]	0...9,7
Увеличен обхват на засичане	да

Прецизност / отклонения	
Коефициент на корекция	стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис [% от Sr]	3...15

Условия на работа	
Околна температура [°C]	-25...70
Защита	IP 67

Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B

Механични данни	
Корпус	с резба
Монтаж	екраниран монтаж
Размери [mm]	M30 x 1,5
Означение на резбата	M30 x 1,5
Материал	месинг; сензорна повърхност: PBT; крайна капачка: PC; PTFE покритие

Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, червен
	Помощ за конфигуриране	1 x Светодиод, зелен
Оптическа помощ за конфигуриране	да	

Аксесоари	
Доставени артикули	заклучващи гайки: 2

Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване - щекер

Кабел: 0,3 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Конектор: 1 x M12; кодиране: A






Индуктивен сензор

IIB2012BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Връзка

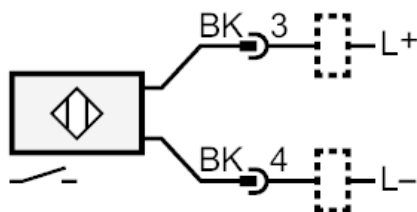

ВК = Цветовете на проводниците :
черен