


Индуктивен сензор

IIB2012BAROG/UP/SC/0.3UC

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

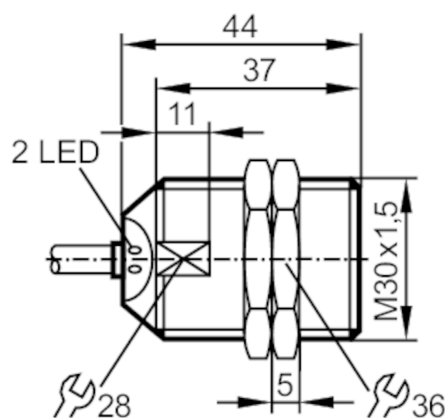

Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP/NPN
Изходна функция	нормално отворен
Обхват на сензора [mm]	12
Корпус	с резба
Размери [mm]	M30 x 1,5 / L = 44

Приложение

Система	оптична помощ за конфигуриране
---------	--------------------------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	не

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP/NPN
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	5
Минимален работен ток [mA]	5
Макс. ток на утечка [mA]	1
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100
Честота на превключване DC [Hz]	100
Защита срещу късо съединение	не
Защита от претоварване	не

Обхват на следене

Обхват на сензора [mm]	12
------------------------	----



Индуктивен сензор

IIB2012BAROG/UP/SC/0.3UC

Реален обхват на засичане [mm]	12 ± 10 %
Sr	
Работен обхват [mm]	0...9,7

Прецизност / отклонения

Коефициент на корекция	стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,5
Хистерезис [% от Sr]	3...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr]	-10...10

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...70
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B

Механични данни

Корпус	с резба
Монтаж	екраниран монтаж
Размери [mm]	M30 x 1,5 / L = 44
Означение на резбата	M30 x 1,5
Материал	месинг PTFE покритие; PC

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, червен
	Помощ за конфигуриране	1 x Светодиод, зелен
Оптична помощ за конфигуриране	да	

Акcesoари

Доставени артикули	заклучващи гайки: 2
--------------------	---------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - щекер

Кабел: 0,3 m, PVC

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



II5871



Индуктивен сензор

II5871-2BAROG/UP/SC/0.3UC

Връзка

