




Индуктивен сензор

INV3004DBPKG/US

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

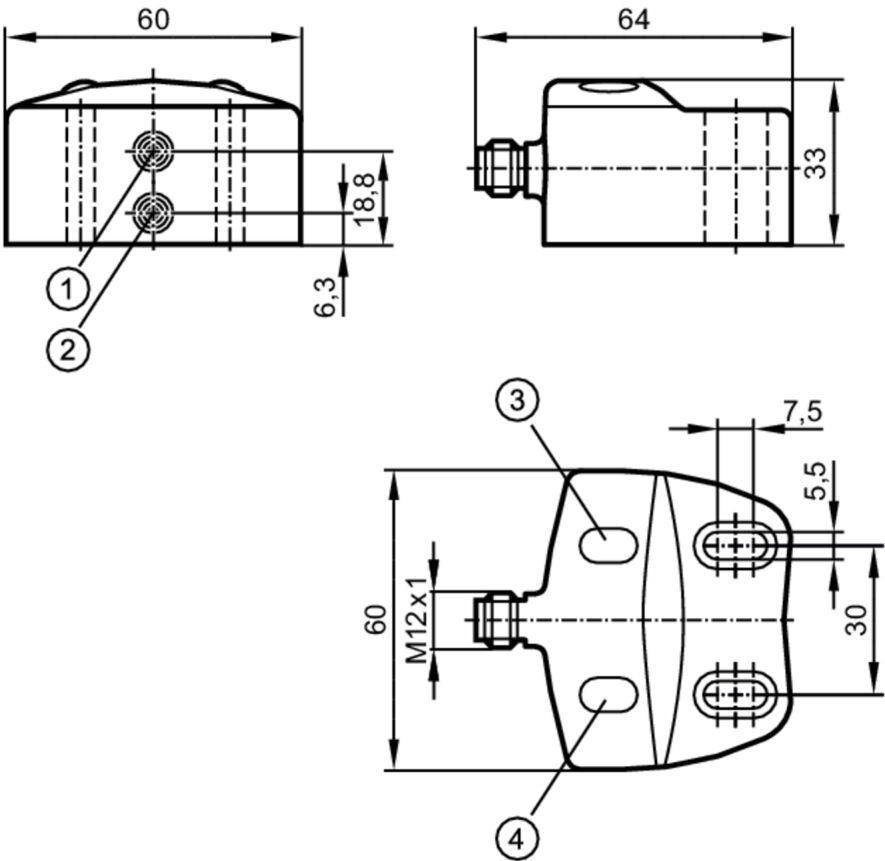

- 1 сензор 1
- 2 сензор 2
- 3 Светодиод OUT 1
- 4 Светодиод OUT21



Характеристики на продукта	
Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	2 x нормално отворени
Обхват на сензора [mm]	4
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	33 x 60 x 64
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	10...30 DC; (; към PELV)
Консумация на ток [mA]	15; (включва се максимум един изход)
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Изходи	
Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	2 x нормално отворени



Индуктивен сензор

INV3004DBPKG/US

Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	100
Честота на превключване DC	[Hz]	500
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да
Обхват на следене		
Обхват на сензора	[mm]	4
Реален обхват на засичане Sr	[mm]	4 ± 10 %
Работен обхват	[mm]	0...3,25
Прецизност / отклонения		
Коефициент на корекция		стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис	[% от Sr]	1...15
Дрейф на точката на превключване	[% от Sr]	-10...10
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2 EN 55011	клас B
Механични данни		
Корпус		правоъгълен
Монтаж		неекраниран монтаж
Размери	[mm]	33 x 60 x 64
Материал		корпус: PA; винтове: неръждаема стомана; шайба: неръждаема стомана
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	2 x Светодиод, жълт
Акcesoари		
Доставени артикули		Шайби: 2 цилиндрични винтове: 2 x M5 x 18
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

IN5412



Индуктивен сензор

INV3004DBPKG/US

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

