




Индуктивен сензор

IW-3008-BPKG

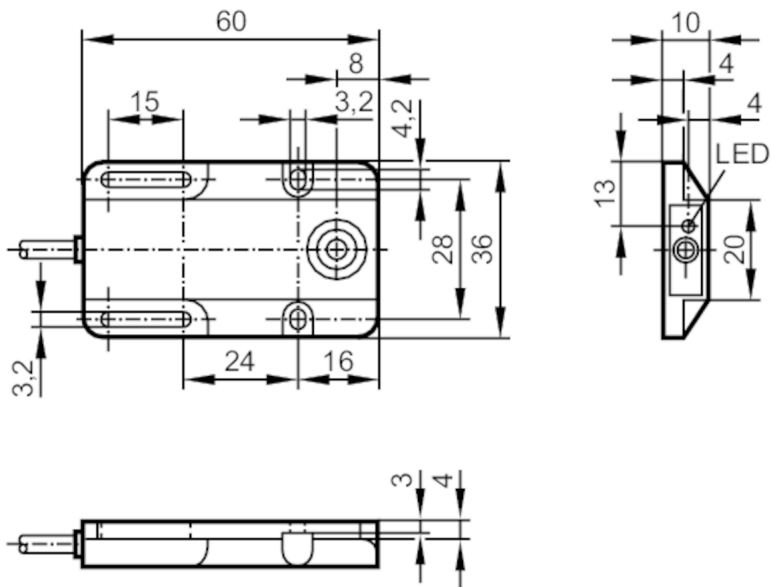

Характеристики на продукта		
Електрическо изпълнение		PNP
Изходна функция		нормално отворен
Обхват на сензора [mm]		8
Корпус		правоъгълен
Размери [mm]		60 x 36 x 10
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		10...36 DC
Консумация на ток [mA]		15; (24 V)
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		да
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Изходна функция		нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]		2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]		250
Честота на превключване DC [Hz]		300
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да



Индуктивен сензор

IW-3008-BPKG

Обхват на следене		
Обхват на сензора	[mm]	8
Реален обхват на засичане Sr	[mm]	8 ± 10 %
Работен обхват	[mm]	0...6,5
Прецизност / отклонения		
Коефициент на корекция	стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2	
Хистерезис	[% от Sr]	1...15
Дрейф на точката на превключване	[% от Sr]	-10...10
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
MTTF	[Години]	2526
Механични данни		
Тегло	[g]	58,6
Корпус		правоъгълен
Монтаж		неекраниран монтаж
Размери	[mm]	60 x 36 x 10
Материал		PBT
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой




Индуктивен сензор

IW-3008-BPKG

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Връзка

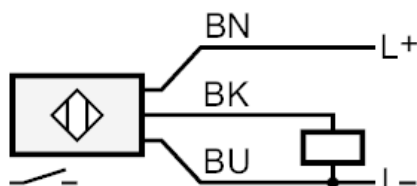

BN =	Цветовете на проводниците :
BU =	кафяв
BK =	син
	черен