


Капацитивен сензор

KNM30NUAFBOW/SL

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

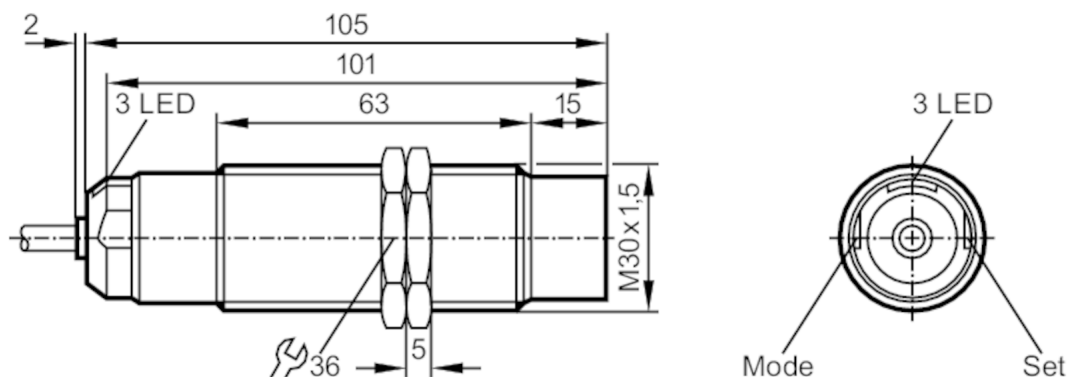

Характеристики на продукта

Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Обхват на сензора [mm]	Програмируем обхват на сензора
Корпус	с резба
Размери [mm]	M30 x 1,5 / L = 105

Приложение

Система	оптична помощ за конфигуриране
Инсталация	откриване чрез неметални стени на контейнерите
Среда	сух насипен материал; течности
Температура на средата [°C]	-25...100

Електрически показатели

Честота AC [Hz]	47...63
Работно напрежение [V]	30...250 AC
Клас на защита	I

Изходи

Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V]	10
Минимален работен ток [mA]	5
Макс. ток на утечка [mA]	2,5 (250 V) / 1,7 (110 V)
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA]	150; (200 (...40 °C))
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA]	1000; (20 ms / 0,5 Hz)
Честота на превключване AC [Hz]	5

Обхват на следене

Обхват на сензора [mm]	Програмируем обхват на сензора
------------------------	--------------------------------



Капацитивен сензор

KNM30NUAFBOW/SL

Възможност за регулиране на обхвата на отчитане	да
---	----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Механични данни

Корпус	с резба
Монтаж	неекраниран монтаж
Размери [mm]	M30 x 1,5 / L = 105
Означение на резбата	M30 x 1,5
Материал	месинг Опитно покритие; PBT; PPS

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Незащитена зона	1 x Светодиод, червен
	Програмиране	1 x Светодиод, зелен
Оптична помощ за конфигуриране	да	

Акcesoари

Доставени артикули	заклучващи гайки: 2
--------------------	---------------------


Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PVC; 4 x 0,5 mm²

Връзка

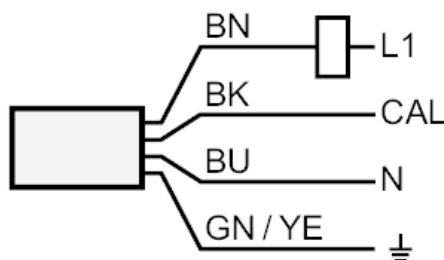

CAL = вход за програмиране
 Цветове на проводниците :
 BK = черен
 BN = кафяв
 BU = син
 GN/YE = зелен/жълт