


Капацитивен сензор

KNM30BSAAPKG/US

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

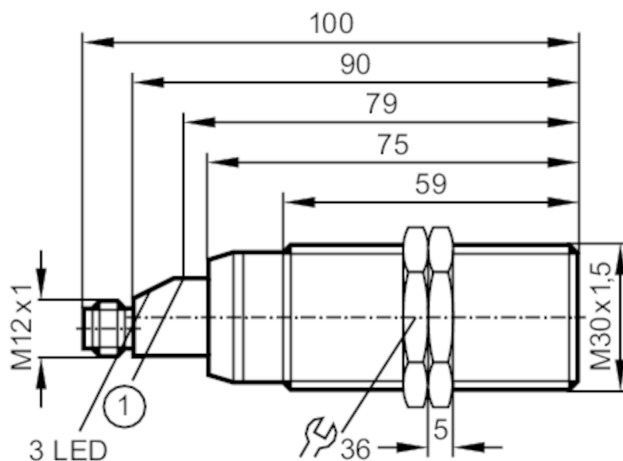

1 Бутон за програмиране



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално затворен
Корпус	с резба
Размери [mm]	M30 x 1,5 / L = 100

Приложение

Система	Функция за проверка на изхода
Инсталация	монтаж в стената на резервоара
Среда	сух насипен материал
Температура на средата [°C]	-25...80

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	30; (24 V)
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално затворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Функция за проверка на изхода	да
Макс. спад на напрежението на изхода за проверка на функцията [V]	3,5



Капацитивен сензор

KNM30BSAAPKG/US

Макс. текущото натоварване за изхода за проверка на функцията	[mA]	10
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	250
Честота на превключване DC	[Hz]	5
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Механични данни

Корпус		с резба
Монтаж		екраниран монтаж
Размери	[mm]	M30 x 1,5 / L = 100
Означение на резбата		M30 x 1,5
Материал		месинг с бронзово покритие; PBT

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен

Акcesoари

Доставени артикули	заклучващи гайки: 2
--------------------	---------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Капацитивен сензор

KNM30BSAAPKG/US

Връзка

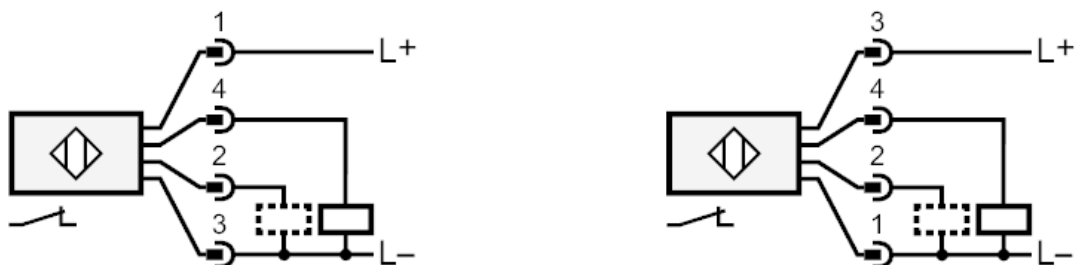

2: Функция за проверка на изхода програмируем проводник