


# IS5014



## Détecteur inductif

IS-3002-APOG/20m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

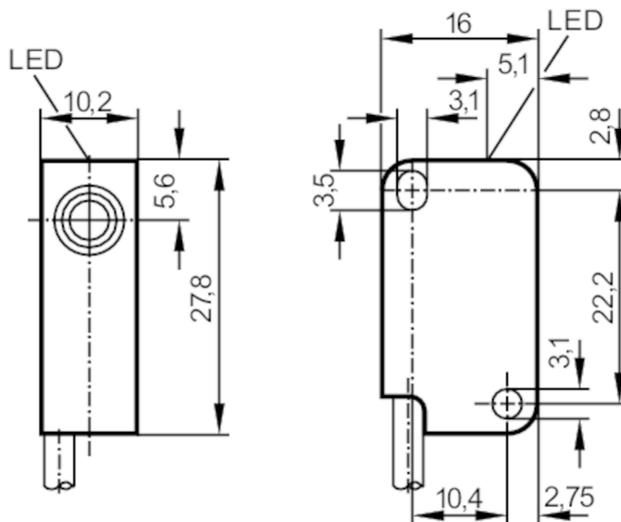

### Caractéristiques du produit

Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement fermé
Portée [mm]		2
Boîtier		rectangulaire
Dimensions [mm]		28 x 10 x 16

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]		10...36 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation [mA]		15; (24 V)
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		non

### Sorties

Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]		1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]		200
Fréquence de commutation DC [Hz]		800
Protection courts-circuits		non
Protection surcharges		non

### Zone de détection

Portée [mm]		2
-------------	--	---

# IS5014



## Détecteur inductif

IS-3002-APOG/20m

Portée réelle Sr	[mm]	2 ± 10 %
Portée de travail	[mm]	0...1,6

### Exactitude / déviations

Facteur de correction		acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis	[% de Sr]	1...15
Dérive du point de commutation	[% de Sr]	-10...10

### Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 67

### Tests / homologations

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
MTTF	[Années]	3044

### Données mécaniques

Boîtier		rectangulaire
Type de montage		encastrable
Dimensions	[mm]	28 x 10 x 16
Matières		PBT
Couple de serrage	[Nm]	< 0,5; (avec rondelle)

### Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------	----------------


### Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

### Raccordement électrique

Câble: 20 m, PVC; 3 x 0,14 mm<sup>2</sup>

#### Raccordement

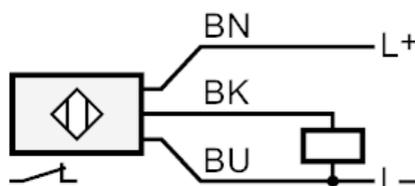

Couleurs des fils conducteurs :  
BN = brun  
BU = bleu  
BK = noir