


Магнитен сензор

MS-3060-BPKG

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: MS5011

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

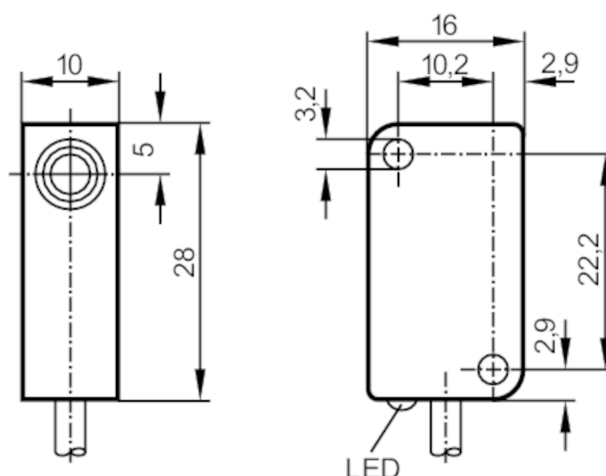

Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Обхват на сензора [mm]	60; (отнасящи се до магнита M 4.0)
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	28 x 10 x 16

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 10
Защита срещу обръщане на полярността	да
Макс. време за закъснение при включване [ms]	2

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	300
Честота на превключване DC [Hz]	5000
Защита срещу късо съединение	да

MS5002



Магнитен сензор

MS-3060-BPKG

Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Обхват на сензора [mm]	60; (отнасящи се до магнита M 4.0)
------------------------	------------------------------------

Прецизност / отклонения

Хистерезис [% от Sr]	1...10
Повторяемост [% от Sr]	1

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...75
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2
Устойчивост на удар / вибрация	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Механични данни

Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	28 x 10 x 16
Материал	пластмаса

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------


Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Връзка

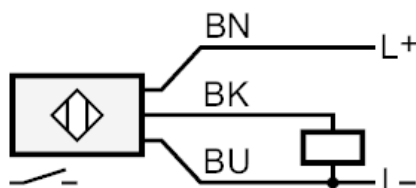

	Цвета на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен