


Индуктивен датчик NAMUR

IFA2004-N/Sonderkabel

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: NF5008

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Изходна функция	нормално затворен
Обхват на сензора [mm]	4
Корпус	с резба
Размери [mm]	M12 x 1 / L = 30

Електрически показатели

Свързване към превключващ усилвател	да
Превключващи усилватели	връзка към превключващи усилватели NV0100, NV0200 или други одобрени комутационни усилватели с макс. стойности: U = 15 V / I = 50 mA / P = 180 mW
Номинално напрежение DC [V]	8,2; (1kΩ)
Захранващо напрежение DC [V]	5...25
Консумация на ток [mA]	< 1; (неактивен; проводим: > 2,1)

Изходи

Изходна функция	нормално затворен
Макс. съпротивление на кабела [Ω]	50
Честота на превключване DC [Hz]	400

Обхват на следене

Обхват на сензора [mm]	4
------------------------	---

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...70
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

Устойчивост на удар / вибрация	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
--------------------------------	--------------------------------

Класификация за безопасност

Макс. вътрешен капацитет [nF]	230
-------------------------------	-----



Индуктивен датчик NAMUR

IFA2004-N/Sonderkabel

Макс. вътрешна индуктивност	[μH]	120
-----------------------------	------	-----

Механични данни

Корпус		с резба
Монтаж		неекраниран монтаж
Размери	[mm]	M12 x 1 / L = 30
Означение на резбата		M12 x 1
Материал		месинг с никелово покритие; PBT

Акcesoари

Доставени артикули	заклучващи гайки: 2
--------------------	---------------------


Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm²

Връзка

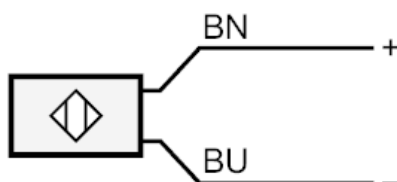

BN = Цветове на проводниците :
 BU = кафяв
 син