


Барьерен сензор - приемник

O7E-HNKG/0,20M/AS



Приемник в горната леща

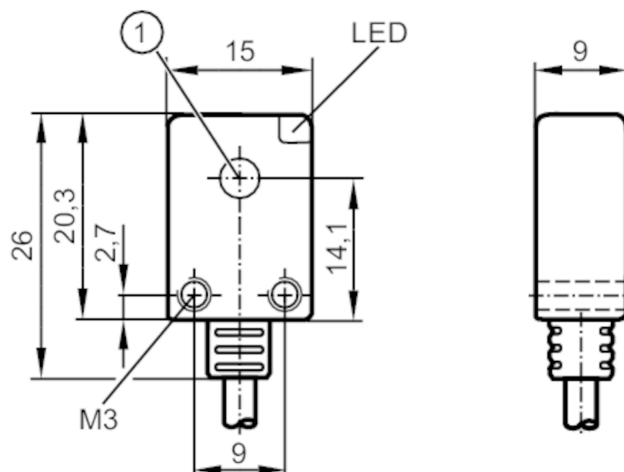

Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	10; ((24 V))
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина

Изходи

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	режим на светло
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100
Честота на превключване DC [Hz]	1000
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна

Обхват на следене

Предавател / приемник	приемник
Обхват [m]	0...1,5



Барьерен сензор - приемник

O7E-HNKG/0,20M/AS

Възможност за регулиране на обхвата	не
-------------------------------------	----

Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват
--	-----------------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...60
Защита	IP 65

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [Години]	1077

Механични данни

Тегло [g]	14,4
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	20,3 x 15 x 9
Материал	РА
Материал на лещата	PMMA
Настройка на обектив	странични лещи

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Забележки

Забележки	UL - необходим източник клас 2
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Конектор: 1 x M8; кодиране: A; Заклучване: плътно съответстващи



Връзка

