


## Détecteur pour vérins à rainure en T

MKN3000-BPKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: MK5100

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

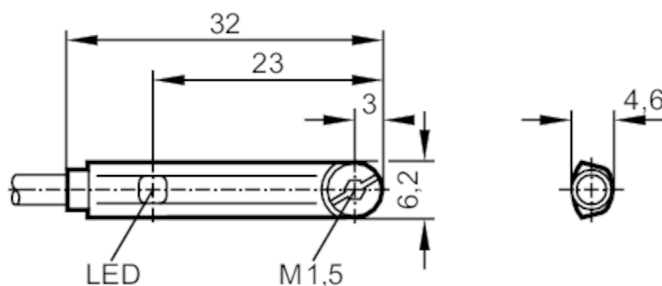

## Caractéristiques du produit

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Technologie        | PNP                |
| Fonction de sortie | normalement ouvert |
| Dimensions [mm]    | 6,2 x 32 x 4,6     |

## Données électriques

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Tension d'alimentation [V]          | 10...30 DC |
| Consommation [mA]                   | < 10       |
| Protection inversion de polarité    | oui        |
| Retard à la disponibilité max. [ms] | 2          |

## Sorties

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Technologie                                                         | PNP                |
| Fonction de sortie                                                  | normalement ouvert |
| Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]                  | 2                  |
| Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100                |
| Fréquence de commutation DC [Hz]                                    | 5000               |
| Protection courts-circuits                                          | oui                |
| Version protection courts-circuits                                  | pulsé              |
| Protection surcharges                                               | oui                |

## Zone de détection

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Sensibilité magnétique [mT] | 3   |
| Vitesse de passage [m/s]    | < 5 |

## Exactitude / déviations

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Hystérésis [mm] | 1,5 |
|-----------------|-----|


# MK5047



## Détecteur pour vérins à rainure en T

MKN3000-BPKG

|                                           |                     |                                |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Répétabilité                              | [mm]                | 0,2                            |
| Conditions d'utilisation                  |                     |                                |
| Température ambiante                      | [°C]                | -25...75                       |
| Indice de protection                      |                     | IP 67                          |
| Tests / homologations                     |                     |                                |
| CEM                                       | EN 60947-5-2        |                                |
| Tenue aux chocs et aux vibrations         |                     | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
| Données mécaniques                        |                     |                                |
| Face active                               |                     | frontal                        |
| Type de vérin                             |                     | vérins à rainure en T          |
| Dimensions                                | [mm]                | 6,2 x 32 x 4,6                 |
| Matières                                  |                     | PA 12-GF30                     |
| Afficheurs / éléments de service          |                     |                                |
| Indication                                | état de commutation | 1 x LED, jaune                 |
| Remarques                                 |                     |                                |
| Unité d'emballage                         |                     | 1 pièces                       |
| Raccordement électrique                   |                     |                                |
| Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,25 mm <sup>2</sup> |                     |                                |
| Raccordement                              |                     |                                |

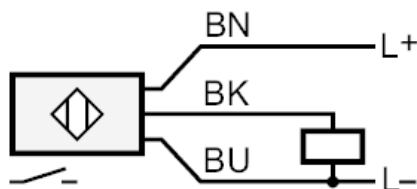

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
|      | Couleurs des fils conducteurs : |
| BN = | brun                            |
| BU = | bleu                            |
| BK = | noir                            |