




Ретро-рефлекторен сензор

OAR-FKOA/T

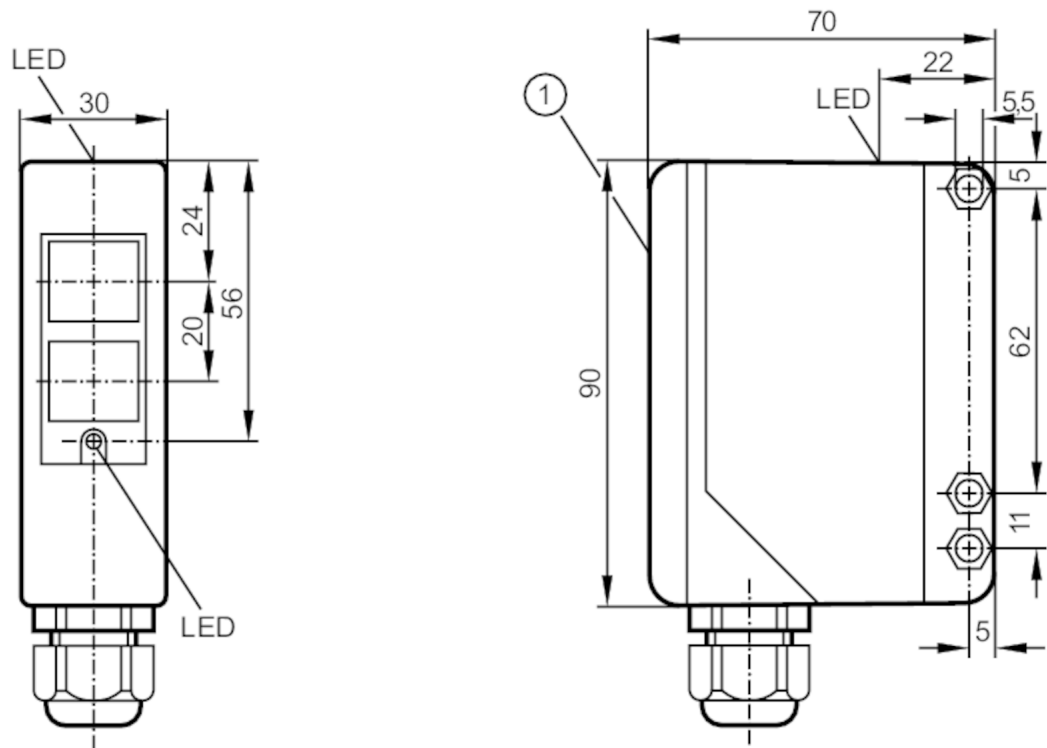

- 1 ключ за превключване и потенциометър под обвивката
Приемник в горната леща
Трансмитер в долната леща



Характеристики на продукта		
Тип на светлината		Инфрочервена светлина
Корпус		правоъгълен
Приложение		
Функционален принцип		Ретро-рефлекторен сензор
Електрически показатели		
Честота AC	[Hz]	47...63
Работно напрежение	[V]	20...250 AC/DC
Макс. консумация на енергия	[VA]	2
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		не
Тип на светлината		Инфрочервена светлина
Дължина на вълната	[nm]	880
Изходи		
Електрическо изпълнение		реле
Изходна функция		режим на светло / на тъмно; (програмируеми)
Контактен товар		250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W



Ретро-рефлекторен сензор

OAR-FKOA/T

Честота на превключване AC	[Hz]	10
Честота на превключване DC	[Hz]	10
Устойчив на късо съединение		не
Защита от претоварване		не
Функция за време	[s]	0,5...10

Обхват на следене

Обхват в зависимост от призматичният рефлектор	[m]	0,25...10; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)
Възможност за регулиране на обхвата		да
Макс. Диаметър на светлинното петно	[mm]	350
Размерите на светлинното петно се отнасят до		при максимален обхват

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 65

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
MTTF	[Години]	264

Механични данни

Тегло	[g]	306
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	90 x 30 x 70
Материал		PPO модифициран
Материал на лещата		PMMA
Настройка на обектив		странични лещи

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен
Обслужващи елементи		Отложен старт / отложено изключване се избират посредством плъзгащ се превключвател

Електрическо свързване

Задължителна защита	миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 5 A; бързодействащ
---------------------	---

Акcesoари

Доставени артикули	Ъглова скоба: 1, E20514 отвертка
--------------------	-------------------------------------

Забележки

Забележки	Препоръка: След късо съединение проверявайте надеждността на работата на модула!
Единица на опаковката	1 брой


Ретро-рефлекторен сензор

0AR-FKOAT

Електрическо свързване

терминали: ...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 4,5...10 mm; Кабелно уплътнение: M16 X 1,5

Връзка

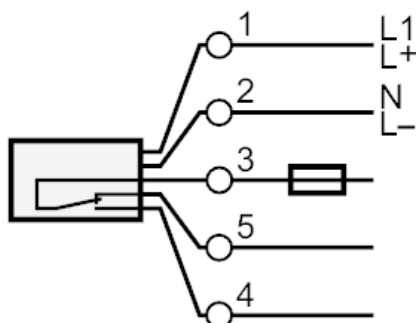

Забележка: : миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1 ≤ 5 A бързодействащ

диаграми и графики

графика на печалба

