




Барьерен сензор - приемник

OAE-FKOA/O.MONTZU

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OA0102

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

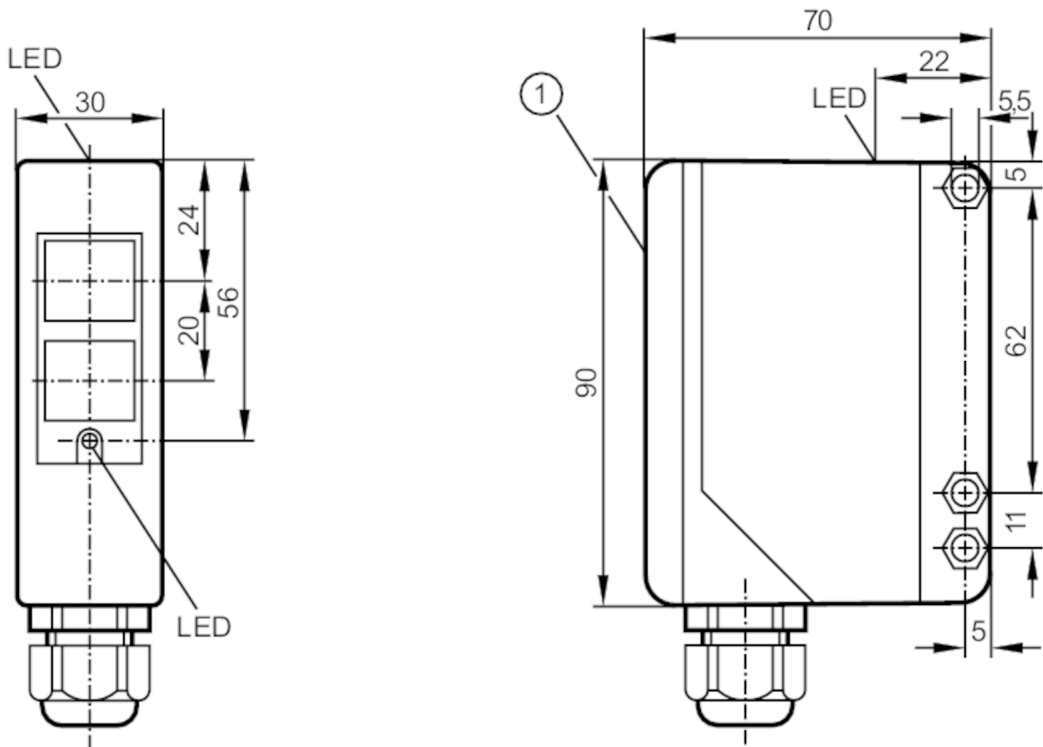

1 ключ за превключване и потенциометър под обвивката
Приемник в горната леща



Характеристики на продукта		
Тип на светлината		Инфрачервена светлина
Корпус		
правоъгълен		
Приложение		
Функционален принцип		Барьерен сензор
Електрически показатели		
Честота AC	[Hz]	47...63
Работно напрежение	[V]	20...250 AC/DC
Макс. консумация на енергия	[VA]	3,5
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		не
Тип на светлината		Инфрачервена светлина
Дължина на вълната	[nm]	880



Барьерен сензор - приемник

OAE-FKOA/O.MONTZU

Изходи		
Електрическо изпълнение	реле	
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (програмируеми)	
Контактен товар	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W	
Честота на превключване AC [Hz]	10	
Честота на превключване DC [Hz]	10	
Устойчив на късо съединение	не	
Защита от претоварване	не	
Обхват на следене		
Предавател / приемник	приемник	
Обхват [m]	25...50; (в зависимост от трансмитера)	
Възможност за регулиране на обхвата	да	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-25...60	
Защита	IP 65	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
MTTF [Години]	271	
Механични данни		
Тегло [g]	165	
Корпус	правоъгълен	
Размери [mm]	90 x 30 x 70	
Материал	PPO модифициран	
Материал на лещата	PMMA	
Настройка на обектив	странични лещи	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен
Електрическо свързване		
Задължителна защита	миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 5 A; бързодействащ	
Забележки		
Забележки	Препоръка: След късо съединение проверявайте надеждността на работата на модула!	
Единица на опаковката	1 брой	


Барьерен сензор - приемник

ОАЕ-FKOА/O.MONTZU

Електрическо свързване

терминали: ...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 4,5...10 mm; Кабелно уплътнение: M16 X 1,5

Връзка

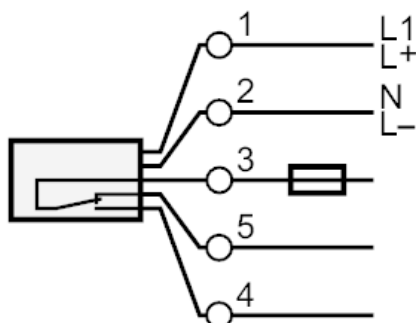

Забележка: : миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1 ≤ 5 А бързодействащ

диаграми и графики

графика на печалба

