


Amplificateur pour fibres optiques

OBF-FNKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement:

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

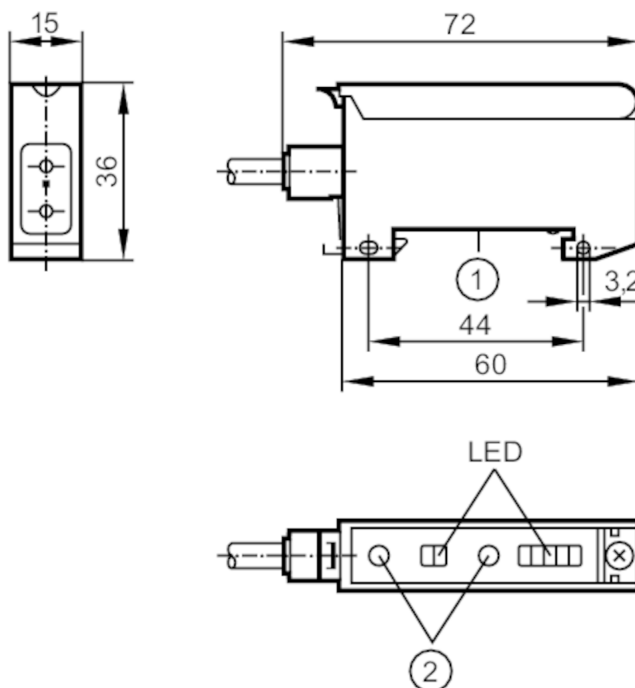

- 1 fixation sur rail DIN
2 boutons de réglage

Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
Boîtier	rectangulaire

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Consommation [mA]	35; ((24 V))
Classe de protection	II
Protection inversion de polarité	oui
Type de lumière	lumière rouge
Longueur d'onde [nm]	660

Sorties

Technologie	NPN
Fonction de sortie	éclairage / obscurcissement; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	100
Fréquence de commutation DC [Hz]	500



Amplificateur pour fibres optiques

OBF-FNKG

Protection courts-circuits		oui	
Version protection courts-circuits		pulsé	
Protection surcharges		oui	
Zone de détection			
Portée [m]		0...1; (Barrage photoélectrique)	
Portée [mm]		0...50; (Système réflexion directe)	
Portée réglable		oui	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante [°C]		-25...60	
Indice de protection		IP 65	
Tests / homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
		EN 55011	classe B
Données mécaniques			
Boîtier		rectangulaire	
Dimensions [mm]		36 x 15 x 60	
Matières		\$3SGLWE	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		état de commutation	1 x LED, jaune
		fonctionnement	1 x LED, vert
		zone non sûre	1 x LED, rouge
Remarques			
Remarques		éclairage correspond à la fonction de sortie "NF" en cas de raccordement de fibres optiques type barrages	
		correspond à la fonction de sortie "NO" en cas de raccordement de fibres optiques type réflexion directe	
		obscurcissement correspond à la fonction de sortie "NO" en cas de raccordement de fibres optiques type barrages	
		correspond à la fonction de sortie "NF" en cas de raccordement de fibres optiques type réflexion directe	
Unité d'emballage		1 pièces	





Amplificateur pour fibres optiques

OBF-FNKG

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Raccordement

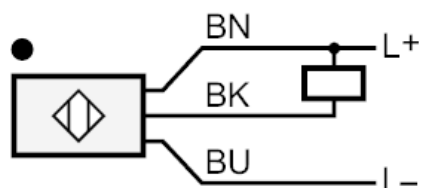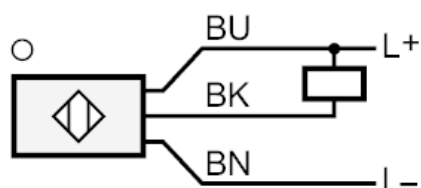

Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir