




Ретро-рефлекторен сензор

OAP-FKOA/LS500L

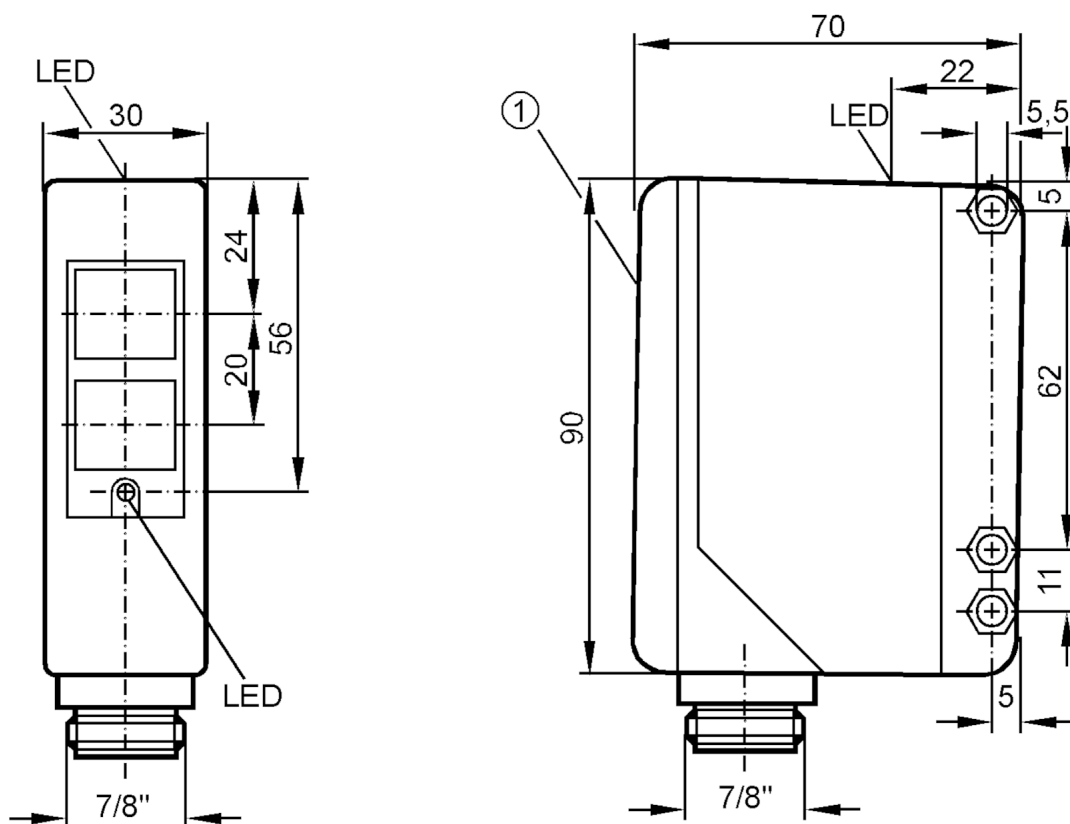

1 ключ за превключване и потенциометър под обвивката

Характеристики на продукта

Корпус	правоъгълен
--------	-------------

Приложение

Система	поляризационен филтър
Функционален принцип	Ретро-рефлекторен сензор

Електрически показатели

Честота AC	[Hz]	47...63
Работно напрежение	[V]	20...250 AC/DC
Макс. консумация на енергия	[VA]	3,5
Клас на защита		II


Изходи

Електрическо изпълнение	реле
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (програмируеми)
Контактен товар	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Честота на превключване AC [Hz]	10
Честота на превключване DC [Hz]	10
Защита срещу късо съединение	не
Защита от претоварване	не



Ретро-рефлекторен сензор

OAP-FKOA/LS500L

Обхват на следене		
Обхват в зависимост от призматичният рефлектор	[m]	8; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)
Възможност за регулиране на обхвата		да
Възможност за поларизационен филтър		да
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 65
Механични данни		
Тегло	[g]	362,874
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	90 x 30 x 70
Материал		PBT
Материал на лещата		PMMA
Настройка на обектив		странични лещи
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен
Акcesoари		
Доставени артикули		Ъглова скоба
		отвертка
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Конектор: 1 x 7/8"; кодиране: A		
		

Ретро-рефлекторен сензор

ОАР-FKOA/LS500L

Връзка

