


Артикулат не се предлага вече - запис в архива

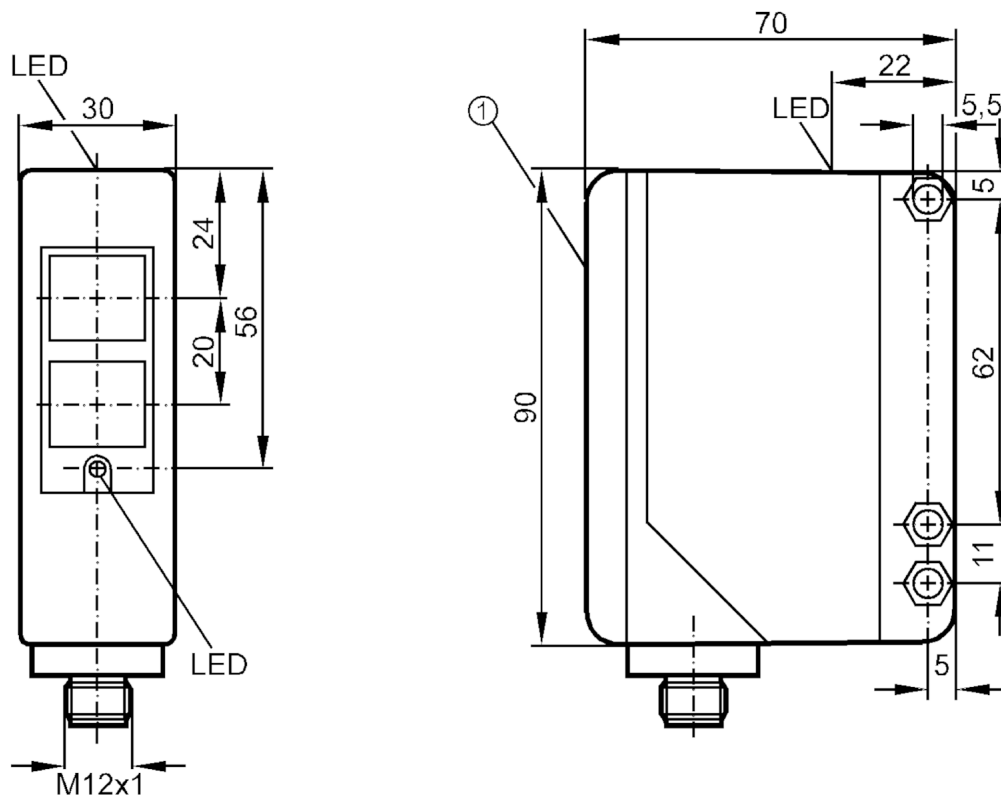

- 1 ключ за превключване и потенциометър под обвивката
Приемник в горната леща

Характеристики на продукта

Корпус правоъгълен

Приложение

Система Функция за проверка на изхода

Функционален принцип Барьерен сензор

Електрически показатели

Работно напрежение [V] 10...36 DC

Консумация на ток [mA] < 50

Клас на защита II

Защита срещу обръщане на полярността да

Изходи

Електрическо изпълнение PNP

Изходна функция режим на светло / на тъмно; (настroeваеми)

Функция за проверка на изхода да

Макс. текущото натоварване за изхода за проверка на функцията [mA] 10



Барьерен сензор - приемник

ОАЕ-FPKG/T/US

Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	250
Макс. текущото натоварване в режим на двоен изход	[mA]	100
Честота на превключване DC	[Hz]	300
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да
Функция за време	[s]	0,5...10

Обхват на следене

Предавател / приемник		приемник
Обхват	[m]	< 50
Възможност за регулиране на обхвата		да

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 65

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B

Механични данни

Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	90 x 30 x 70
Материал		PPO модифициран
Материал на лещата		PMMA

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен
Обслужващи елементи		Отложен старт / отложено изключване се избират посредством плъзгащ се превключвател

Акcesoари

Доставени артикули		Ъглова скоба
		отвертка

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

Барьерен сензор - приемник


ОАЕ-FPKG/T/US

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

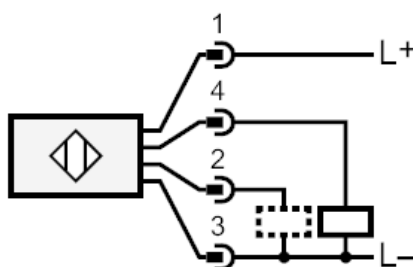

2

Функция за проверка на изхода