


Барьерен сензор - приемник

OGE-FPKG/2M



- 1 Бутони за програмиране
2 Светодиод 4 x 90°

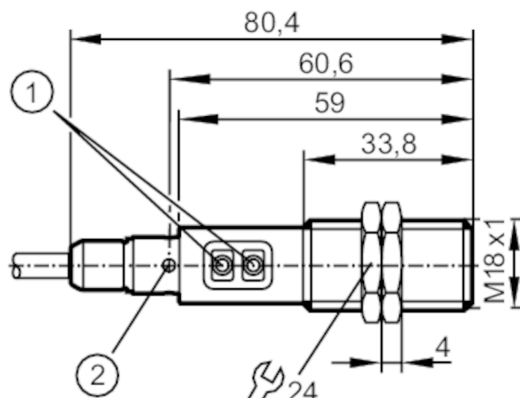

Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	с резба

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	11
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	624

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (програмируеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	150; (200 (...60 °C))
Честота на превключване DC [Hz]	1000
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене


Предавател / приемник	приемник
Обхват [m]	< 25



Барьерен сензор - приемник

OGE-FPKG/2M

Фабрична настройка	режим на тъмно	
Възможност за регулиране на обхвата	да	
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита	IP 67	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[Години]	786
Механични данни		
Тегло	[g]	124,7
Корпус	с резба	
Размери	[mm]	M18 x 1 / L = 80,4
Означение на резбата	M18 x 1	
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU	
Материал на лещата	PMMA	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Аксесоари		
Доставени артикули	заклучващи гайки: 2	
Забележки		
Забележки	cULus - Необходим източник клас 2	
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Кабел: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²		
Връзка		

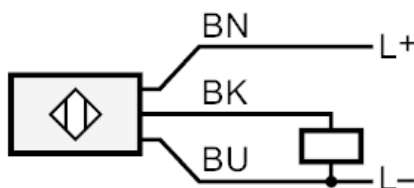

Цветовете на проводниците :

BK = черен

BN = кафяв

BU = син