




Барьерен сензор - приемник

OGE-HPKG/6M

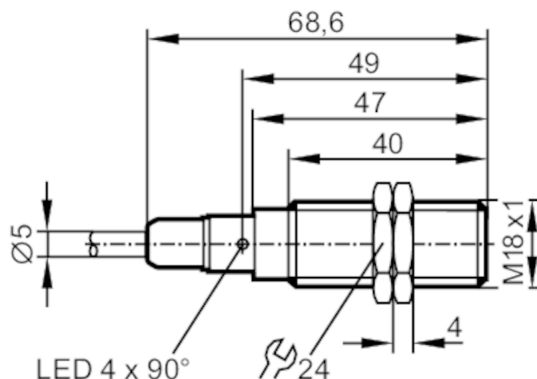

Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	с резба

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	10
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	150; (200 (...60 °C))
Честота на превключване DC [Hz]	1000
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене


Предавател / приемник	приемник
Обхват [m]	< 20
Възможност за регулиране на обхвата	не



Барьерен сензор - приемник

OGE-HPKG/6M

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Години]	1067
Механични данни		
Тегло	[g]	275,8
Корпус		с резба
Размери	[mm]	M18 x 1 / L = 68,6
Означение на резбата		M18 x 1
Материал		корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: EPDM
Материал на лещата		PMMA
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Акcesoари		
Доставени артикули		заклучващи гайки: 2
Забележки		
Забележки		cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²		
Връзка		

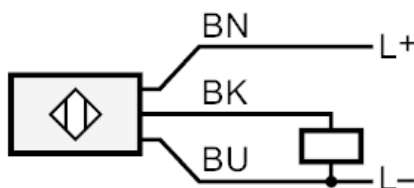

Цветовете на проводниците :

BK = черен

BN = кафяв

BU = син



Барьерен сензор - приемник

OGE-HPKG/6M

диаграми и графики

графика на печалба

