


Барьерен сензор - приемник

OFE-FPKG/4M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

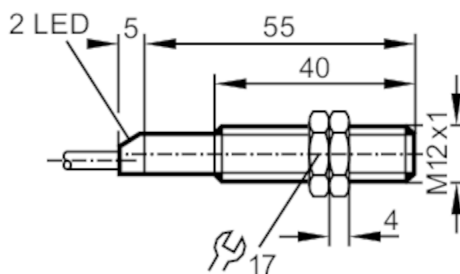

Характеристики на продукта

Корпус	с резба
--------	---------

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	< 25
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Честота на превключване DC [Hz]	400
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Предавател / приемник	приемник
Обхват [m]	< 4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...60
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B

Механични данни

Корпус	с резба
--------	---------



Барьерен сензор - приемник

OFE-FPKG/4M

Размери	[mm]	M12 x 1 / L = 60
Означение на резбата		M12 x 1
Материал		месинг с никелово покритие
Материал на лещата		PMMA

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Акcesoари

Доставени артикули	заклучващи гайки: 2
--------------------	---------------------



Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 4 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Връзка

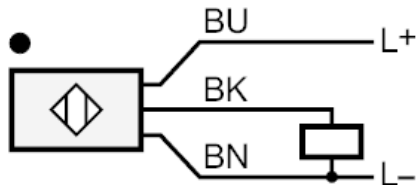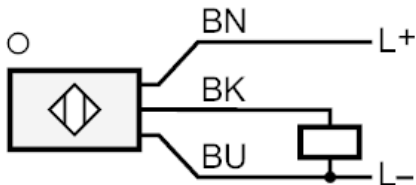

Цветовете на проводниците :
BN = кафяв
BU = син
BK = черен



Барьерен сензор - приемник

OFE-FPKG/4M

диаграми и графики

графика на печалба

